



CARACTERÍSTICAS

Envoltorio en chapa de acero inoxidable AISI304L (bajo pedido AISI316L) con panel posterior desmontable. Puerta en chapa de acero inoxidable AISI304L (bajo pedido AISI316L) presatinada con marco de refuerzo. Placa de montaje de inserción frontal en chapa de acero galvanizado sendzimir (para E MOX $L \geq 1000$ mm, placa EUPA). Bisagras de acero inoxidable AISI316L.

EL SUMINISTRO INCLUYE


- estructura con embellecedores superiores y panel posterior
- puerta con esquinas moldeadas realizada en chapa de acero inoxidable presatinado AISI304L (AISI316L bajo pedido) con marco de refuerzo, junta de silicona y sistema de cierre de doble paletón $\varnothing 3$ mm con accionamiento de palanca
- entrada de cables modular y regulable con junta adhesiva
- placa de montaje de inserción frontal.

GRADO DE PROTECCIÓN


- IP66 (una puerta ciega) / IP55 (puerta plexi y doble puerta ciega) según
- NEMA 12 de acuerdo con la norma UL508A; UL50*
- grado de protección garantizado por la junta de silicona bicomponente
- grado de resistencia al golpe IK10 según la norma IEC EN62208; EN62262.



* NEMA 4X bajo pedido.

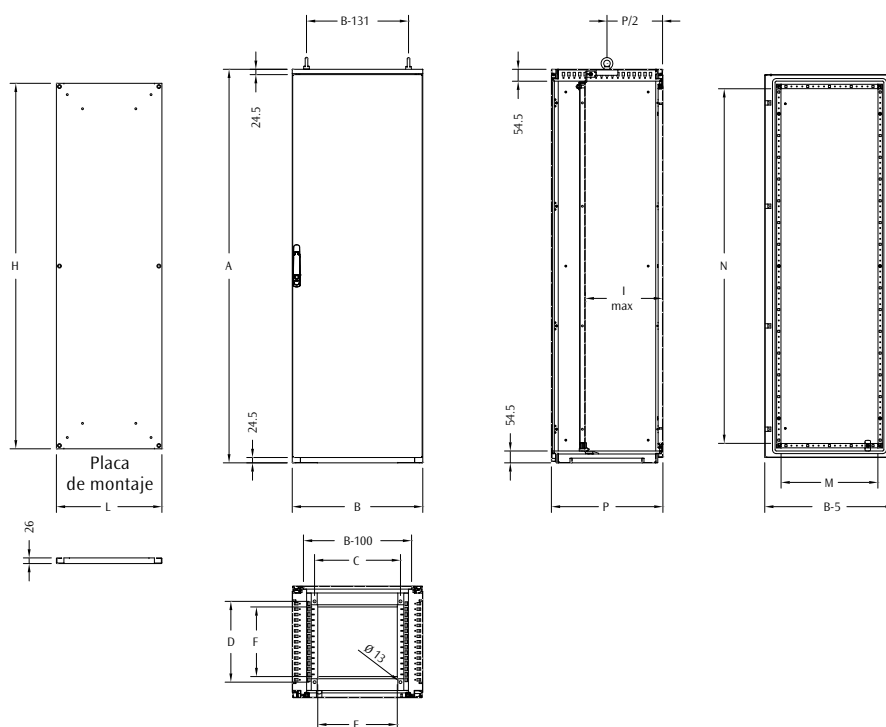

Inox

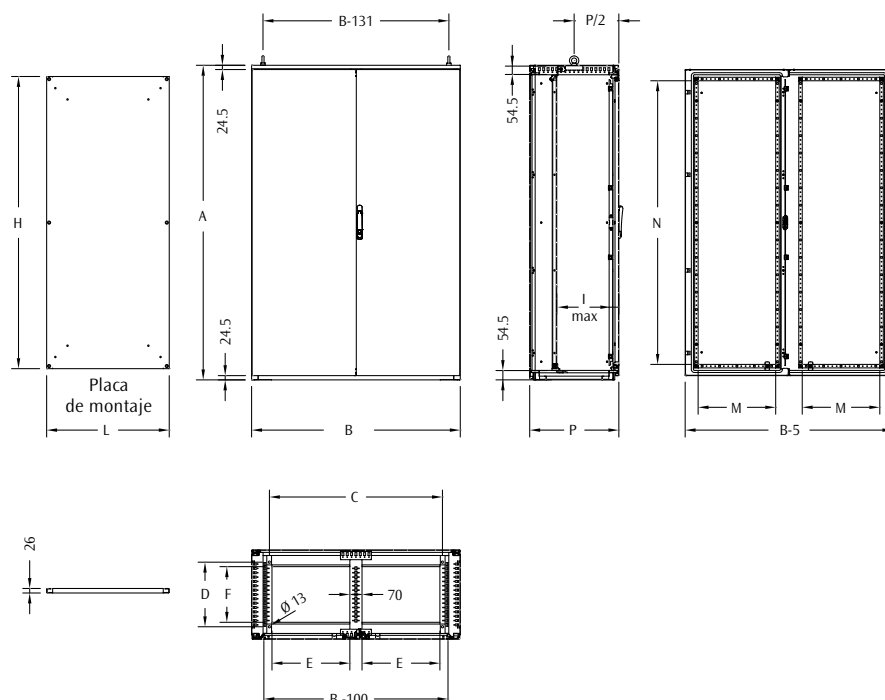

E MOX INOX CON UNA PUERTA CIEGA

CÓDIGO E MOX	DIMENSIONES ARMARIO			FIJACIÓN AL SUELO		ENTRADA CABLES		ÁREA ÚTIL		DIM. DE LA PLACA		
	B	A	P	C	D	E	F	M	N	L	H	I
EMOX-061604PRX	600	1609	414	550	310	365	220	445	1430	485	1480	350
EMOX-061804PRX	600	1809	414	550	310	365	220	445	1630	485	1680	350
EMOX-061805PRX	600	1809	514	550	410	365	320	445	1630	485	1680	450
EMOX-062004PRX	600	2009	414	550	310	365	220	445	1830	485	1880	350
EMOX-062005PRX	600	2009	514	550	410	365	320	445	1830	485	1880	450
EMOX-081604PRX	800	1609	414	750	310	565	220	645	1430	685	1480	350
EMOX-081804PRX	800	1809	414	750	310	565	220	645	1630	685	1680	350
EMOX-081805PRX	800	1809	514	750	410	565	320	645	1630	685	1680	450
EMOX-082004PRX	800	2009	414	750	310	565	220	645	1830	685	1880	350
EMOX-082005PRX	800	2009	514	750	410	565	320	645	1830	685	1880	450
EMOX-101804PRX	1000	1809	414	950	310	765	220	845	1630	885	1680	350
EMOX-102004PRX	1000	2009	414	950	310	765	220	845	1830	885	1880	350

Para pedir armarios en AISI316L, añadir el sufijo H a la referencia. (Ej.: EMOX-061604PRXH).

E MOX INOX CON DOBLE PUERTA CIEGA

CÓDIGO E MOX	DIMENSIONES ARMARIO			FIJACIÓN AL SUELO		ENTRADA CABLES		ÁREA ÚTIL		DIM. DE LA PLACA		
	B	A	P	C	D	E	F	M	N	L	H	I
EMOX-121804PRX	1200	1809	414	995	310	447	220	445	1630	1085	1680	350
EMOX-121805PRX	1200	1809	514	995	410	447	320	445	1630	1085	1680	450
EMOX-122004PRX	1200	2009	414	995	310	447	220	445	1830	1085	1880	350

Para pedir armarios en AISI316L, añadir el sufijo H a la referencia. (Ej.: EMOX- 121804PRXH).