



Rack 19"

CARACTERÍSTICAS


En línea con nuestra filosofía de sostenibilidad y complementariedad, el sistema de armarios modulares E NUX puede integrarse con gamas de accesorios especialmente diseñados para soluciones específicas.

Para determinadas aplicaciones, la amplia gama de componentes 19" – totalmente compatibles con E NUX – es la respuesta a la necesidad de complementar los cuadros:

- bastidores rack 19" de altura completa o parcial, concepto modular
 - montantes rack 19"
 - estructuras rack 19"
 - bandejas fijas o extraíbles
 - paneles rack 19" ciegos o perforados
 - accesorios para ventilación
 - PDU y otros accesorios complementarios
- Completan la gama rack las cajas CR 19".

MAYOR FUNCIONALIDAD, FACILIDAD DE USO Y EFICACIA

Un sistema modular innovador, que cuenta con un bastidor, dos travesaños horizontales de fijación y paneles de cerramiento en función del montaje elegido: un concepto modular que asegura la máxima flexibilidad, con una amplia gama de dimensiones.

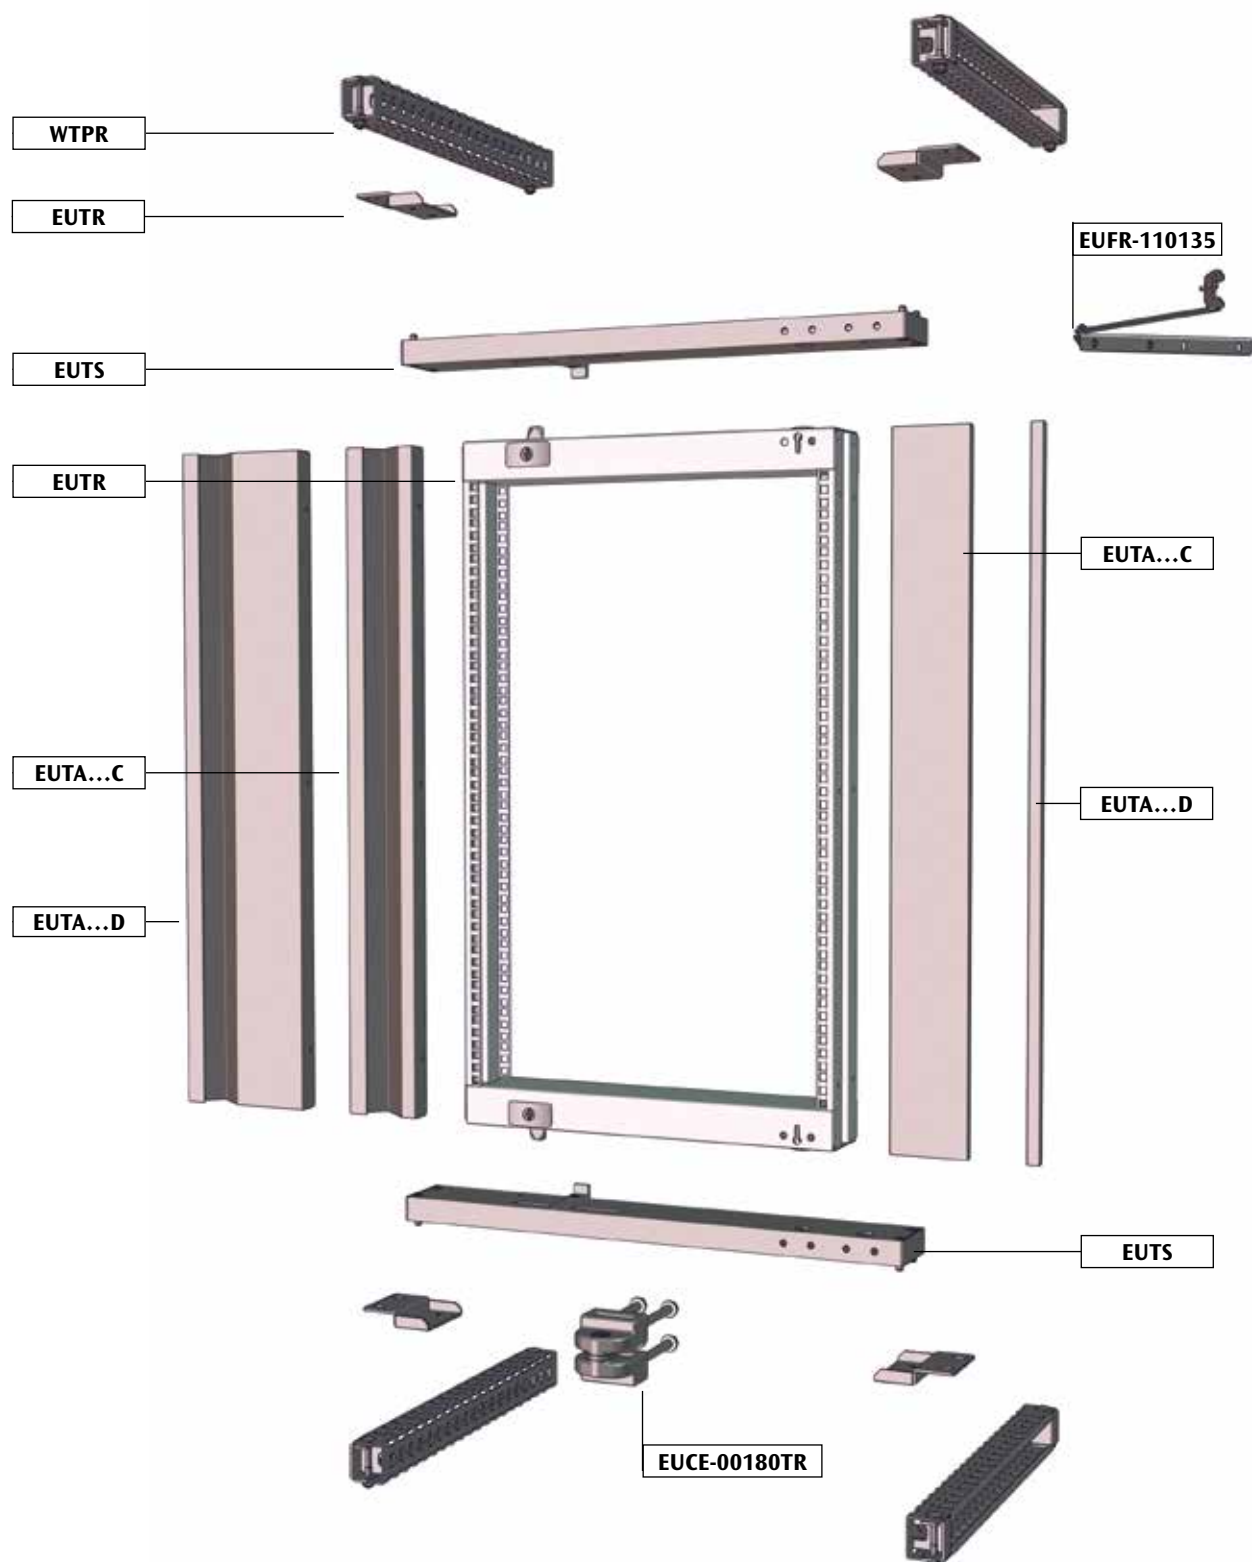

Rack 19"

- Mayor resistencia estructural


BISAGRAS	CARGA (*)
110°	1700 N
180°	1400 N

* Carga estática para armario único. Para montajes en batería la carga puede aumentarse hasta el 60%

- Mayor resistencia a las tensiones dinámicas
- Facilidad de montaje

- Mayor profundidad disponible para el equipamiento

TIPO DE BASTIDOR RACK		PROFUNDIDAD MÁXIMA EQUIPAMIENTO 19" mm	
		A=600	A=800
CENTRADO	110°	185	370
CENTRADO	110°	-	485
DESCENTRADO	180°	-	300
DESCENTRADO	180°	-	415

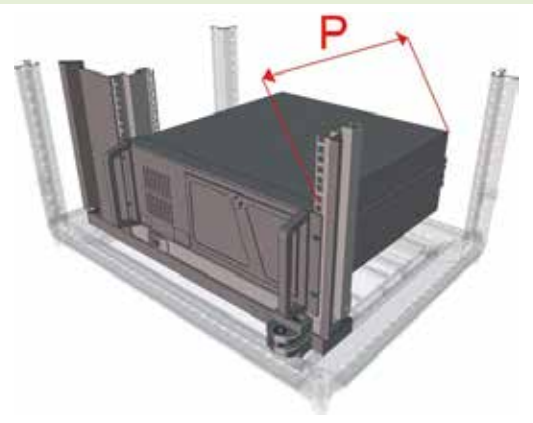


- Sistema de rotación a 110° y 180° con bisagras intercambiables
- Rotación a 110° incluso para A=800
- Soluciones de altura parcial con WTPR estándar
- Soluciones para aplicaciones especiales (p. ej. A=1200 mm)
- Compatibilidad con paneles divisorios laterales y kits de unión EUKU-003
- Limitadores de apertura para rack, montaje superior o inferior (90°, 110°, 135°)


Rack 19"

- FASE 1** Seleccione el nº de unidades y el correspondiente bastidor rack
- FASE 2** Seleccione la anchura del armario y complete el bastidor con los travesaños horizontales
- FASE 3** Seleccione el tipo (centrado o descentrado) correspondiente a la altura del armario y solicite los paneles de cerramiento laterales
- FASE 4** Seleccione el tipo de instalación (altura completa, superior/inferior, intermedia) y complétela con el correspondiente kit
- FASE 5** Complemente la configuración con accesorios si lo desea


Rack 19"

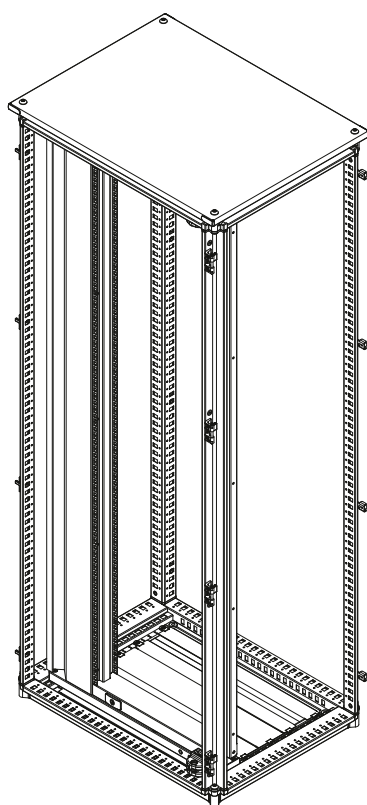

Kit montaje EUTR-001KIT
(Altura completa)

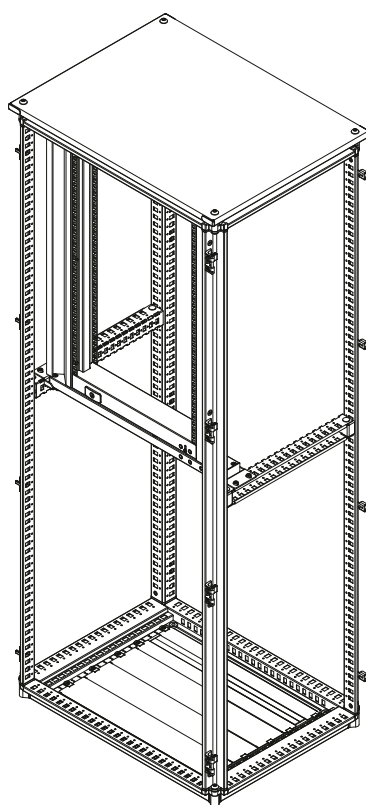

Kit montaje EUTR-002KIT
(Superior/Inferior)

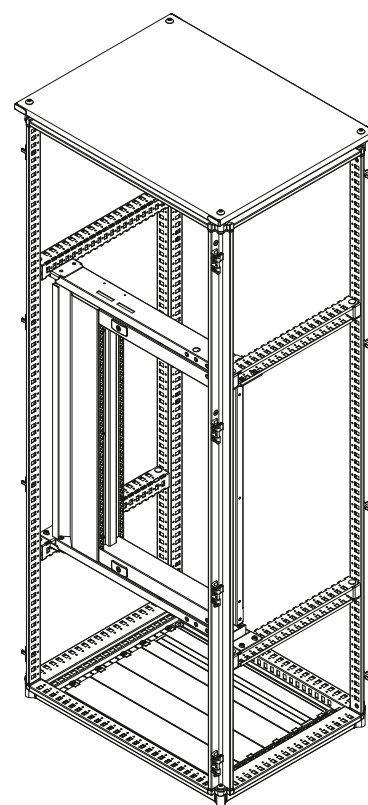


Kit montaje EUTR-003KIT
(Intermedia)

H ARMARIO	H BASTIDOR	HE	CÓDIGO BASTIDOR RACK			
400	255	4	EUTR0004			
600	455	8	EUTR0008			
800	655	13	EUTR0013			
1000	855	17	EUTR0017			
1200	1055	22	EUTR0022			
1400	1255	26	EUTR0026			
1600	1455	31	EUTR0031			
1800	1655	35	EUTR0035			
2000	1855	40	EUTR0040			
2200	2055	44	EUTR0044			
ANCHURA ARMARIO (mm)			600		800	
Código Travesaños			EUTS000600		EUTS000800	
TIPO DE MONTAJE			Centrado		Centrado	
Código Cerramientos			No necesarios		EUTA...C	
TIPO DE INSTALACIÓN			Descentrado			
Altura completa			EUTA...D			
Superior/Inferior			EUTR-001KIT			
Intermedia			EUTR-002KIT + 1 WTPR-.....CP en función de la profundidad del armario + WSTF-001CP			
ROTACIÓN			EUTR-003KIT + 1 WTPR-..... en función de la profundidad del armario + WTSF-001			
Código bisagras			110°		110°	
A mín. mm			180°		110°	
B máx. mm			180°		180°	
CARGA N (*)			-		-	
Otros accesorios			EUCE-00180TR		EUCE-00180TR	
			85		85	
			185		485	
			370		415	
			1700		1700	
			1700		1400	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400		1400	
			1700		1700	
			1400			

(*) Para montajes en batería la carga puede aumentarse hasta el 60%

Rack 19"

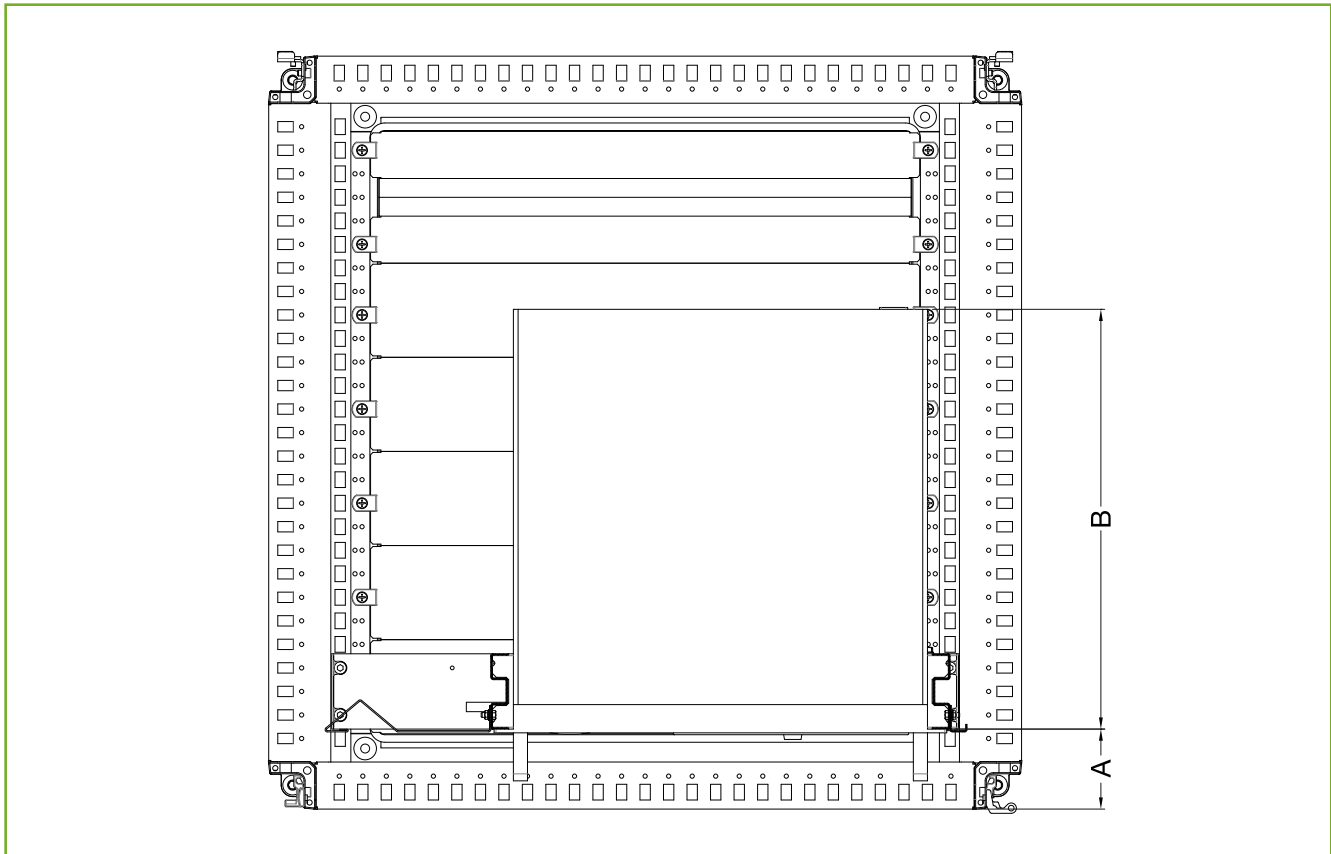

FASE 1

Seleccione el nº de unidades y el correspondiente bastidor rack

BASTIDOR PIVOTANTE EUTR

CARACTERÍSTICAS

Bastidor formado por montantes y travesaños soldados de chapa de acero pintada.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado

EL SUMINISTRO INCLUYE

- Bastidor con sistema de cierre de doble paletón diám. 3 mm
- bisagra rotación 110° con accesorios
- pestillos de cierre.



BASTIDOR PIVOTANTE

CÓDIGO EUTR	HE	ALTURA ARMARIO
EUTR0004	4	400
EUTR0008	8	600
EUTR0013	13	800
EUTR0017	17	1000
EUTR0022	22	1200
EUTR0026	26	1400
EUTR0031	31	1600
EUTR0035	35	1800
EUTR0040	40	2000
EUTR0044	44	2200

Bastidor rack con apertura 110°. Para apertura 180°, solicitar código EUCE-00180TR.

Versión con embellecedores negros para armarios con pintura especial, añadir N al código (p. ej. EUTR0004N).

FASE 2

Seleccione la anchura del armario y complete el bastidor con los travesaños horizontales

Rack 19"

TRAVESAÑOS DE SUJECIÓN PARA BASTIDOR RACK EUTS

CARACTERÍSTICAS

Travesaños contruidos con chapa de acero pintada.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL7035 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 2 unidades con accesorios de montaje.



TRAVESAÑOS

CÓDIGO EUTS	ANCHURA ARMARIO
EUTS000600	600
EUTS000800	800

Otras dimensiones disponibles bajo pedido. Por ejemplo: para armario A=1200, se puede solicitar bastidor rack 600+600 o bastidor rack 800 descentrado.

Versión con tapas negras de travesaños, para armarios con pintura especial, añadir N al código (p. ej. EUTS000600N).

FASE 3

Seleccione el tipo (centrado o descentrado) correspondiente a la altura del armario y solicite los paneles de cerramiento laterales

PANELES DE CERRAMIENTO PARA BASTIDOR RACK EUTA

CARACTERÍSTICAS

Paneles de cerramiento (lado bisagra y lado cierre) contruidos con chapa de acero pintada sólo para A=800 mm.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado

EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 2 unidades con accesorios de montaje



PANELES DE CERRAMIENTO

CÓDIGO EUTA	TIPO BASTIDOR	ALTURA ARMARIO
EUTA0004C	CENTRADO	400
EUTA0008C	CENTRADO	600
EUTA0013C	CENTRADO	800
EUTA0017C	CENTRADO	1000
EUTA0022C	CENTRADO	1200
EUTA0026C	CENTRADO	1400
EUTA0031C	CENTRADO	1600
EUTA0035C	CENTRADO	1800
EUTA0040C	CENTRADO	2000
EUTA0044C	CENTRADO	2200
EUTA0004D	DESCENTRADO	400
EUTA0008D	DESCENTRADO	600
EUTA0013D	DESCENTRADO	800
EUTA0017D	DESCENTRADO	1000
EUTA0022D	DESCENTRADO	1200
EUTA0026D	DESCENTRADO	1400
EUTA0031D	DESCENTRADO	1600
EUTA0035D	DESCENTRADO	1800
EUTA0040D	DESCENTRADO	2000
EUTA0044D	DESCENTRADO	2200

FASE 4

Seleccione el tipo de instalación (altura completa, superior/inferior, intermedia) y complétela con el correspondiente kit

KIT DE MONTAJE PARA BASTIDOR RACK EUTR

CARACTERÍSTICAS

Kit de montaje diferenciado para instalación en posición intermedia o superior/inferior.

EL SUMINISTRO INCLUYE

2 anclajes, 2 soportes y limitadores para rack con accesorios de montaje

KIT DE MONTAJE BASTIDOR RACK		
CÓDIGO	MONTAJE BASTIDOR	ACCESORIOS
EUTR-001KIT	ALTURA COMPLETA	----
EUTR-002KIT	SUPERIOR/INFERIOR	1 WTPR-.....CP en función de la profundidad del armario + WTSF-001CP
EUTR-003KIT	INTERMEDIA	1 WTPR-..... en función de la profundidad del armario + WTSF-001

🔍 Versión para armarios con pintura especial, código EUTR-....KITN

FASE 5

Complemente la configuración con accesorios si lo desea

BISAGRAS 180° EUCE - 00180TR

Bisagras para apertura 180° de bastidores rack EUTR.

CARACTERÍSTICAS

De zamak moldeado

EL SUMINISTRO INCLUYE

2 unidades.

🔍 Versión en RAL 9011 para armarios con pintura especial código EUCE - 00180TRN



Rack 19"

ESTRUCTURA RACK EUCR

CARACTERÍSTICAS

Construida con chapa de acero. Permite el montaje descubierto de equipamiento en racks.


ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

1 unidad con montantes estructurales de armario y accesorios de montaje.

ESTRUCTURA RACK			
CÓDIGO	DIMENSIONES		
EUCR	A	H	HE
EUCR028060	1409	1252	28
EUCR032060	1609	1429	32
EUCR037060	1809	1652	37
EUCR041060	2009	1829	41
EUCR046060	2209	2052	46

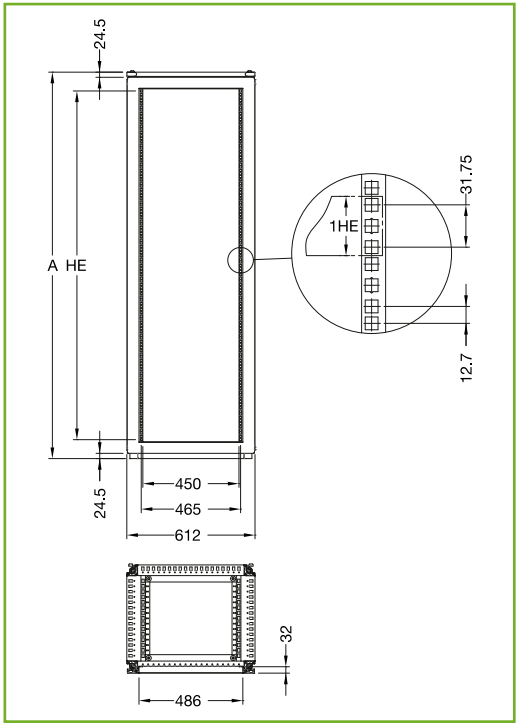




MONTANTES 19\"/>

Pensados para el montaje de equipos 19\"/>

CARACTERÍSTICAS

De chapa de acero cincada.

 **EL SUMINISTRO INCLUYE**
2 unidades.



MONTANTES SYSTEM PLUS 19\"/>

CÓDIGO	HE
AEMK	
AEMK241200	24
AEMK291400	29
AEMK331600	33
AEMK381800	38
AEMK422000	42
AEMK472200	47

 Para el montaje hay que añadir:

AEP0070
para armarios A=600

AEP0094-95-96-97
para armarios A=800

Rack 19\"/>




MONTANTES RACK EN \"/>

CARACTERÍSTICAS

Construidos con chapa de acero cincada.

 **EL SUMINISTRO INCLUYE**
2 unidades.



 Para el montaje hay que añadir:

AEP0070
para armarios A=600

AEP0094-95-96-97
para armarios A=800

MONTANTES 19\"/>


CÓDIGO	HE
AERL	
AERL241200	24
AERL291400	29
AERL331600	33
AERL381800	38
AERL422000	42
AERL472200	47

MONTANTES RACK EN \"/>

CARACTERÍSTICAS

Construidos con chapa de acero cincada.

 **EL SUMINISTRO INCLUYE**
2 unidades.



 Para el montaje hay que añadir:

AEP0070
para armarios A=600

AEP0094-95-96-97
para armarios A=800

MONTANTES RACK EN \"/>

CÓDIGO	ALTURA ARMARIO	HE
AERC		
AERC241200	1200	24
AERC291400	1400	29
AERC331600	1600	33
AERC381800	1800	38
AERC422000	2000	42
AERC472200	2200	47



TRAVESAÑOS DE PROFUNDIDAD

Travesaños de profundidad para montaje de montantes 19" en armarios E NUX de ancho 800 mm. Construidos con chapa de acero sendzimir.

 **EL SUMINISTRO INCLUYE**
4 unidades

TRAVESAÑOS DE PROFUNDIDAD	
CÓDIGO	PROFUNDIDAD
AEP	
AEP0094	600
AEP0095	800
AEP0096	1000
AEP0097	1200



ESCUADRAS AEP0070

Escuadras cincadas para montaje de montantes 19" en armarios de 600 mm de ancho.

 **EL SUMINISTRO INCLUYE**
4 unidades

Rack 19"



TRAVESAÑOS DE ANCHURA AEP0098

Travesaños de anchura (fijación superior e inferior) para el montaje de montantes 19" (AEMK, AERL, AERC) en armarios monobloque E MOX y E VIS de 800 mm de ancho. Construidos con chapa de acero sendzimir.

 **EL SUMINISTRO INCLUYE**
2 unidades

 Solicitar por separado las escuadras cincadas AEP0070 (4 uds.) para la fijación de los montantes 19"

TRAVESAÑOS DE ANCHURA	
CÓDIGO	ANCHURA
AEP	
AEP0098	800




LIMITADOR DE APERTURA PARA BASTIDOR RACK EUFR-110135

Permite el bloqueo automático del bastidor rack en la apertura a 110°/135° e impide su cierre accidental. Posibilidad de montaje inferior o superior.

 **EL SUMINISTRO INCLUYE**
1 unidad con accesorios de montaje.

 Capacidad máx. de carga: 230 kg

Versión color negro
RAL9011 disponible.

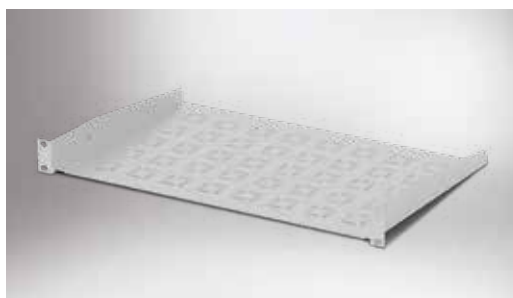

BANDEJA DE FIJACIÓN FRONTAL

CÓDIGO EURI	PROFUNDIDAD BANDEJA
EURIO20300	300
EURIO20400	400
EURIO20500	500
EURIO20600	600

BANDEJA DE FIJACIÓN FRONTAL EURI

Además de su fijación frontal, esta bandeja se fija en otros dos puntos del interior del perfil 19" System Plus, aumentando su capacidad y estabilidad. Plano de apoyo 2 HE con ranuras de ventilación. Capacidad 30 kg.

CARACTERÍSTICAS

Chapa de acero plegada a presión.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 1 unidad pintada, accesorios de montaje.



Rack 19"

Versión color negro
RAL9011 disponible.



BANDEJA FIJA DE FIJACIÓN LATERAL O EXTRAÍBLE EURI

Plano de apoyo A = 400 mm de chapa de acero con ranuras de ventilación y fijación en los 4 perfiles de 19" AMK. Montaje fijo: capacidad 70 kg. Montaje extraíble: capacidad 40 kg.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

1 unidad.

Tornillería incluida para el montaje en versión fija; para el montaje en versión extraíble, pedir las guías WTGE por separado.



BANDEJA FIJA O EXTRAÍBLE

CÓDIGO EURI	PROFUNDIDAD BANDEJA	PROFUNDIDAD ARMARIO
EURIO00365	365	500
EURIO00465	465	600
EURIO00565	565	800
EURIO00665	665	800
EURIO00765	765	1000

GUÍAS EXTRAÍBLES WTGE PARA BANDEJAS

Para fijación de la bandeja EURI. Capacidad 40 kg.


EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 2 uds. con accesorios de fijación al armario y de montaje de la bandeja.



GUÍAS EXTRAÍBLES

CÓDIGO WTGE	PROFUNDIDAD BANDEJA	PROFUNDIDAD ARMARIO
WTGE-000365	365	600
WTGE-000465	465	600
WTGE-000565	565	800
WTGE-000665	665	800
WTGE-000765	765	1000

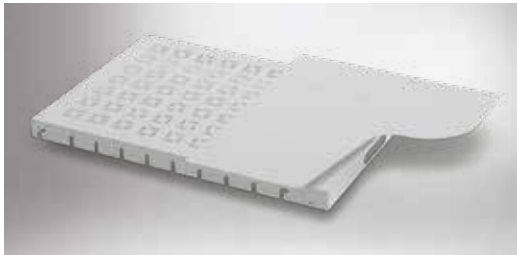

Versión color negro
RAL9011 disponible.

BANDEJA EXTRAÍBLE CON BASE PIVOTANTE EURI000500SM

Bandeja extraíble P = 565 mm y base pivotante con zona de trabajo para el ratón.

CARACTERÍSTICAS

Chapa de acero plegada a presión.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.



EL SUMINISTRO INCLUYE

1 unidad con accesorios de montaje.



Versión color negro
RAL9011 disponible.



Versión color negro
RAL9011 disponible.



Versión color negro
RAL9011 disponible.

PAR DE MOLDURAS DE CERRAMIENTO

Sirven para separar los pasillos de aire frío y caliente en el interior del armario, disponible en versión fija o abisagrada.

PAR DE MOLDURAS DE CERRAMIENTO		
CÓDIGO EUP VERSIÓN FIJA	CÓDIGO EUP VERSIÓN ABISAGRADA	HE
EUP0080	EUP0100	24
EUP0081	EUP0101	29
EUP0082	EUP0102	33
EUP0083	EUP0103	38
EUP0084	EUP0104	42
EUP0085	EUP0105	47

Rack 19"

PAR DE MOLDURAS MULTIFUNCIÓN

Molduras para la gestión de cables adaptables a todos los paneles 19" del catálogo.

PAR DE GUÍAS DE CERRAMIENTO PARA ANILLAS GUÍACABLES

Molduras para la gestión de cables con anillas.

GUÍAS DE CERRAMIENTO		
CÓDIGO EUP VERSIÓN MULTIFUNCIÓN	CÓDIGO EUP VERSIÓN PARA ANILLAS GUÍACABLES	HE
EUP0090	EUP0140	24
EUP0091	EUP0141	29
EUP0092	EUP0142	33
EUP0093	EUP0143	38
EUP0094	EUP0144	42
EUP0095	EUP0145	47

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.



EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 2 unidades, para armarios de A=800 mm.

PANELES RACK 19"

Construidos con aluminio satinado o, bajo pedido, chapa de acero pintada RAL 7035 texturizado.

 **EL SUMINISTRO INCLUYE**
1 unidad.


 Pedir por separado WT108 (1 tuerca de jaula + 1 tornillo con virola).



Versión color negro
RAL9011 disponible.

PANELES RACK

Código		
WA	HE	A
WA115LB	1	43,5
WA116LB	2	88
WA117LB	3	132,5
WA118LB	4	177
WA119LB	5	221,5
WA120LB	6	266
WA121LB	7	310,5
WA122LB	8	355
WA123LB	9	399,5
WA124LB	10	444
WA125LB	11	488,5
WA126LB	12	533

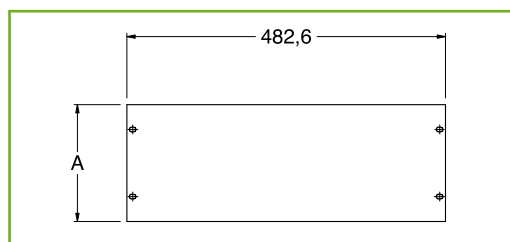

Rack 19"

PANEL PARA CIERRE FRONTAL CON ABERTURA EUPF030024

Pensado para alojar equipamiento con fijación a carril DIN. A lo ancho de la abertura pueden insertarse 24 módulos, paso 18 mm, altura 3 unidades.

 **CARACTERÍSTICAS**

Chapa de acero plegada a presión.

 **ACABADO**

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.

 **EL SUMINISTRO INCLUYE**

1 unidad con tornillería de montaje.



Versión color negro
RAL9011 disponible.

CARRIL DIN PARA PANEL

Concebido para fijación en montantes 19" o en bastidor pivotante.

 **CARACTERÍSTICAS**

De chapa de acero cincada.

 **EL SUMINISTRO INCLUYE**

1 unidad con accesorios de montaje.



CARRIL DIN PARA PANEL

CÓDIGO	FIJACIÓN
EUWA-001	Montante 19"
EUWA-002	Bastidor pivotante

SOPORTES PARA SUBRACKS WA990B

Para montaje en bastidores rack y montantes en “C”.

CARACTERÍSTICAS


De chapa de acero.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 2 unidades con accesorios de montaje.

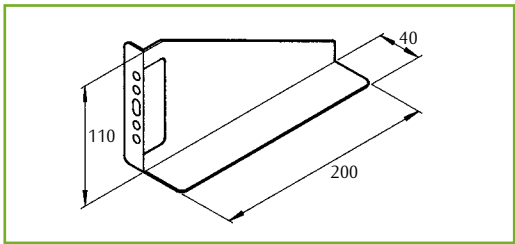

SOPORTES PARCIALES WTSP020200

Pensados para soportar equipamiento 19” compatible con la gama de bastidores y montantes.

CARACTERÍSTICAS

Chapa de acero plegada a presión.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 2 unidades pintadas con accesorios de montaje.



Rack 19”

GUÍAS DE SOPORTE


Para montaje en montantes AEMK (4uds.).

CARACTERÍSTICAS


Chapa de acero plegada a presión y cincada.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 2 unidades con accesorios de montaje.

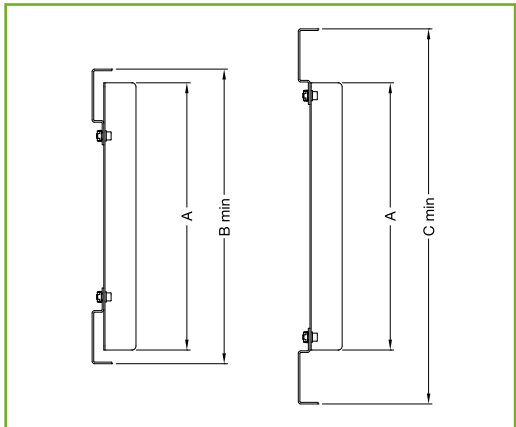

GUÍAS DE SOPORTE					
CÓDIGO	A	MIN		MAX	
		B	P Min Armario	C	P Min Armario
AEP0150	232	266	400	366	500
AEP0151	332	366	500	466	600
AEP0152	532	566	800	666	800
AEP0153	732	766	1000	866	1000
AEP0154	932	966	1200	1066	1200



TRENZA FLEXIBLE DE COBRE PARA MASA MDCO-TR250

□ CARACTERÍSTICAS

Para tornillos M6 y M8, longitud 250 mm.

▢ EL SUMINISTRO INCLUYE

10 unidades.



BARRA DE TIERRA AEP0120

□ DESCRIPCIÓN

Barra de cobre equipotencial para conexión de tierra (con aisladores), puede instalarse en el sentido de la anchura o de la profundidad, 20x5 mm con orificios roscados M6, longitud 400 mm.



BARRA DE TIERRA PARA MEDICIONES DE EQUIPOTENCIALIDAD MDSD-CU6X6

Barra de cobre equipotencial para conexión de tierra, puede instalarse en el sentido de la anchura o de la profundidad de los armarios E NUX.

□ CARACTERÍSTICAS

Realizada con barra de cobre 6x6.

▢ EL SUMINISTRO INCLUYE

5 unidades, A = 2000 mm.



BANDEJA DE VENTILACIÓN WTDV010500

Con capacidad para 6 ventiladores. Para montaje en racks de 1HE, con fijación frontal. Profundidad bandeja = 300 mm.

□ CARACTERÍSTICAS

Chapa de acero plegada a presión.

▢ EL SUMINISTRO INCLUYE

1 unidad pintada (ventiladores no incluidos en el suministro).

Versión color negro
RAL9011 disponible.



VENTILADOR AXIAL AEP0249

Apto para la bandeja de ventilación WTDV010500. Cuenta con rejilla de protección de dedos y cable de conexión. Dimensiones: 120x120x38 mm. Caudal: 165/199 m³/h.

▢ EL SUMINISTRO INCLUYE

Una unidad.

VENTILADOR CON BAJO NIVEL DE RUIDO AEP0250

Apto para la bandeja de ventilación WTDV010500. Cuenta con rejilla de protección de dedos y cable de conexión. Dimensiones: 120x120x38 mm. Caudal: 122/132 m³/h. Nivel de ruidos: 37/39 db(A).

▢ EL SUMINISTRO INCLUYE

Una unidad.



CEPILLO PARA ENTRADA DE CABLES

Para organizar la entrada de cables y protegerla del polvo, versión para instalación en el techo del armario o elementos modulares del fondo (ejecución especial). Montaje con tornillos.

EL SUMINISTRO INCLUYE
Longitud a definir en el pedido.

CEPILLO PARA ENTRADA DE CABLES

CÓDIGO AEP	DIMENSIONES (MM)
AEP0100	600
AEP0101	800



PANEL CON CEPILLO ANTIPOLVO

CARACTERÍSTICAS
Panel en chapa de acero con cepillo montado. Color RAL 9011.

EL SUMINISTRO INCLUYE
1 unidad con accesorios de montaje.

PANEL CON CEPILLO ANTIPOLVO

CÓDIGO AEP	HE
AEP0040	1
AEP0041	2



PANEL GUÍACABLES CON ANILLAS

CARACTERÍSTICAS
Panel en chapa de acero con 5 anillas. Color RAL 9011.

EL SUMINISTRO INCLUYE
1 unidad con accesorios de montaje.

PANEL GUÍACABLES CON ANILLAS

CODE	HE	MATERIAL
AEP0030	1	CHAPA DE ACERO

Rack 19"



ANILLAS GUÍACABLES

CARACTERÍSTICAS
En chapa de acero pintada RAL 9011, con ranuras en cada lado, para posibilitar el montaje en cualquier posición.

EL SUMINISTRO INCLUYE
10 unidades.

ANILLAS GUÍACABLES

CÓDIGO WTGC	DIM. ANILLA (MM)
WTGC-042042	42 x 42
WTGC-042080	42 x 80
WTGC-068096	68 x 96
WTGC-096160	96 x 160



FRONTAL RANURADO PARA ZÓCALO EUZE

CARACTERÍSTICAS
Chapa de acero plegada a presión, espesor 2,0 mm.

ACABADO
Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 5020 texturizado.

EL SUMINISTRO INCLUYE
Juego de 2 unidades.

FRONTAL RANURADO PARA ZÓCALO EUZE

CÓDIGO EUZE	ANCHO DEL ARMARIO
EUZE-T0600V	600
EUZE-T0800V	800
EUZE-T1000V	1000



PUERTA VENTILADA EUPO

Aumenta el intercambio térmico del equipamiento montado en el armario.*

CARACTERÍSTICAS

Chapa de acero plegada a presión, con ventilación y sistema de cierre de doble paletón Ø 3 mm con accionamiento por palanca.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.



GRADO DE PROTECCIÓN

IP2X.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Puerta con 2 montantes estructurales y accesorios de montaje.

PUERTA VENTILADA

CÓDIGO	DIMENSIONES ARMARIO	
	ANCHURA	ALTURA
EUPO060200AV	600	2000
EUPO080200AV	800	2000

* Ventilación vacío por lleno 61,2%.

Rack 19"



SEPARADORES PARA VENTILACIÓN EN EL TECHO WLDI-001

CARACTERÍSTICAS

Perno hexagonal con orificio roscado M12. Altura 40 mm.

EL SUMINISTRO INCLUYE

4 unidades.



TORNILLOS Y TUERCAS ENJAULADAS WA108

CARACTERÍSTICAS

Tornillos de cabeza avellanada M6x16 con arandela cónica. Tuercas enjauladas.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Juego de 20 tornillos y 20 tuercas.



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

19" PDU Y PDU VERTICALES

- Estructura sólida de perfil de aluminio.
- Tomas IEC320-C13 e IEC320-C19.
- Dispositivos de protección, mando y control protegidos de maniobras accidentales.
- Temperatura de funcionamiento 60°C.
- Pintura de polvo epoxi-poliéster, color: RAL 9004.

Disponibles bajo pedido:

- tomas de salida aptas para varios mercados internacionales de referencia
- cable y clavijas de entrada.

19" PDU

- Altura 1 HE.
- Anclajes de fijación 19" con profundidad regulable.
- Montaje con rack 19" o en la estructura del armario.
- Tomas multistandard (Schuko + Italiana bipaso 10/16Amp - 230 Vac) inclinadas 45°.
- Cable de alimentación 3 m H05VV-F3Gcx1, 5 mm².



PDU VERTICALES

- Montaje vertical
- Alimentación monofásica y trifásica 16/32Amp
- Cable de alimentación monofásica y trifásica de 5 metros H05VV con clavija IEC60309.



ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA							
TIPO	CÓDIGO	PUERTAS		A	VATIOS O VALORES DE ENTRADA	ESPECIFICACIONES	L(mm)
		CDAD.	TIPO				
19" PDU	AEP0520	9	multistandard	16	3500	-	-
	AEP0521	8	multistandard	16	3500	con interruptor luminoso protegido	-
	AEP0522	6	multistandard	16	3500	con interruptor luminoso magnetotérmico BIP16A	-
	AEP0523	13	multistandard	16	3500	-	-
	AEP0524	13	multistandard	16	3500	con interruptor luminoso protegido	-
	AEP0525	12	multistandard	16	3500	con interruptor luminoso magnetotérmico BIP16A	-
	AEP0526	9	C13	10	2500	con interruptor luminoso protegido	-
	AEP0527	8	C19	16	3500	-	-
	AEP0528	8	multistandard	16	3500	con amperímetro	-
	AEP0529	8	C13	10	2500	con amperímetro	-
	AEP0530	8	C19	16	3500	con amperímetro	-
	AEP0531	5	multistandard	16	3500	con interruptor luminoso y una toma multistandard accionada por termostato	-
PDU VERTICALES	AEP0540	16	C13	16	Monofásica 230 Vac	con interruptor magnetotérmico BIP16A + amperimétrico	1139
		6	C19				
	AEP0541	16	C13	32	Monofásica 230 Vac	con interruptor magnetotérmico BIP32A + amperimétrico	1139
		6	C19				
	AEP0542	24	C13	32	Monofásica 230 Vac	con interruptor magnetotérmico BIP32A + amperimétrico	1582
		9	C19				
	AEP0543	21	C13	32	Trifásica 400 Vac	con 3 interruptores magnetotérmicos BIP32A + 1 interruptor por fase + 3 amperímetros	1850
		9	C19				
		7	C13				
		3	C19				

Rack 19"