ketxe

Armarios de poliester

XTR

IBOCO IBOCO IBOCO IBOCO

ARMARIOS DE POLIESTER

ARMARIOS DE POLIESTER IP66

- 7 tamaños
- Chasis modular y ajustable
- Carriles DIN regulables en profundidad
- Paneles desmontables
- Robustez
- Diseño innovador
- Fijación rápida y tornillos de ¼ de giro
- Diseñados para trabajar en ambientes entre -25 y 60˚C
- Glow wire 960˚ para armarios con puerta ciega
- Adecuados para ensamblaje de aparamenta según la norma EN 61439-1

Gama y aplicaciones 4-5
Tabla de referencias 6-7
Especificaciones técnicas 8-10
Planos y dimensiones 11

ARMARIOS DE POLIESTER

PUERTA TRANSPARENTE IP66

- 7 tamaños
- Chasis modular y ajustable
- Carriles DIN regulables en profundidad
- Paneles desmontables
- Robustez
- Diseño innovador
- Fijación rápida y tornillos de ¼ de giro
- Diseñados para trabajar en ambientes entre -25 y 60ºC
- Glow wire 960° para armarios con puerta transparente
- Adecuados para ensamblaje de aparamenta según la norma EN 61439-1

Gama y aplicaciones 4-5
Tabla de referencias 6-7
Especificaciones técnicas 8-10
Planos y dimensiones 11

ARMARIOS DE POLIESTER

Gama y aplicaciones

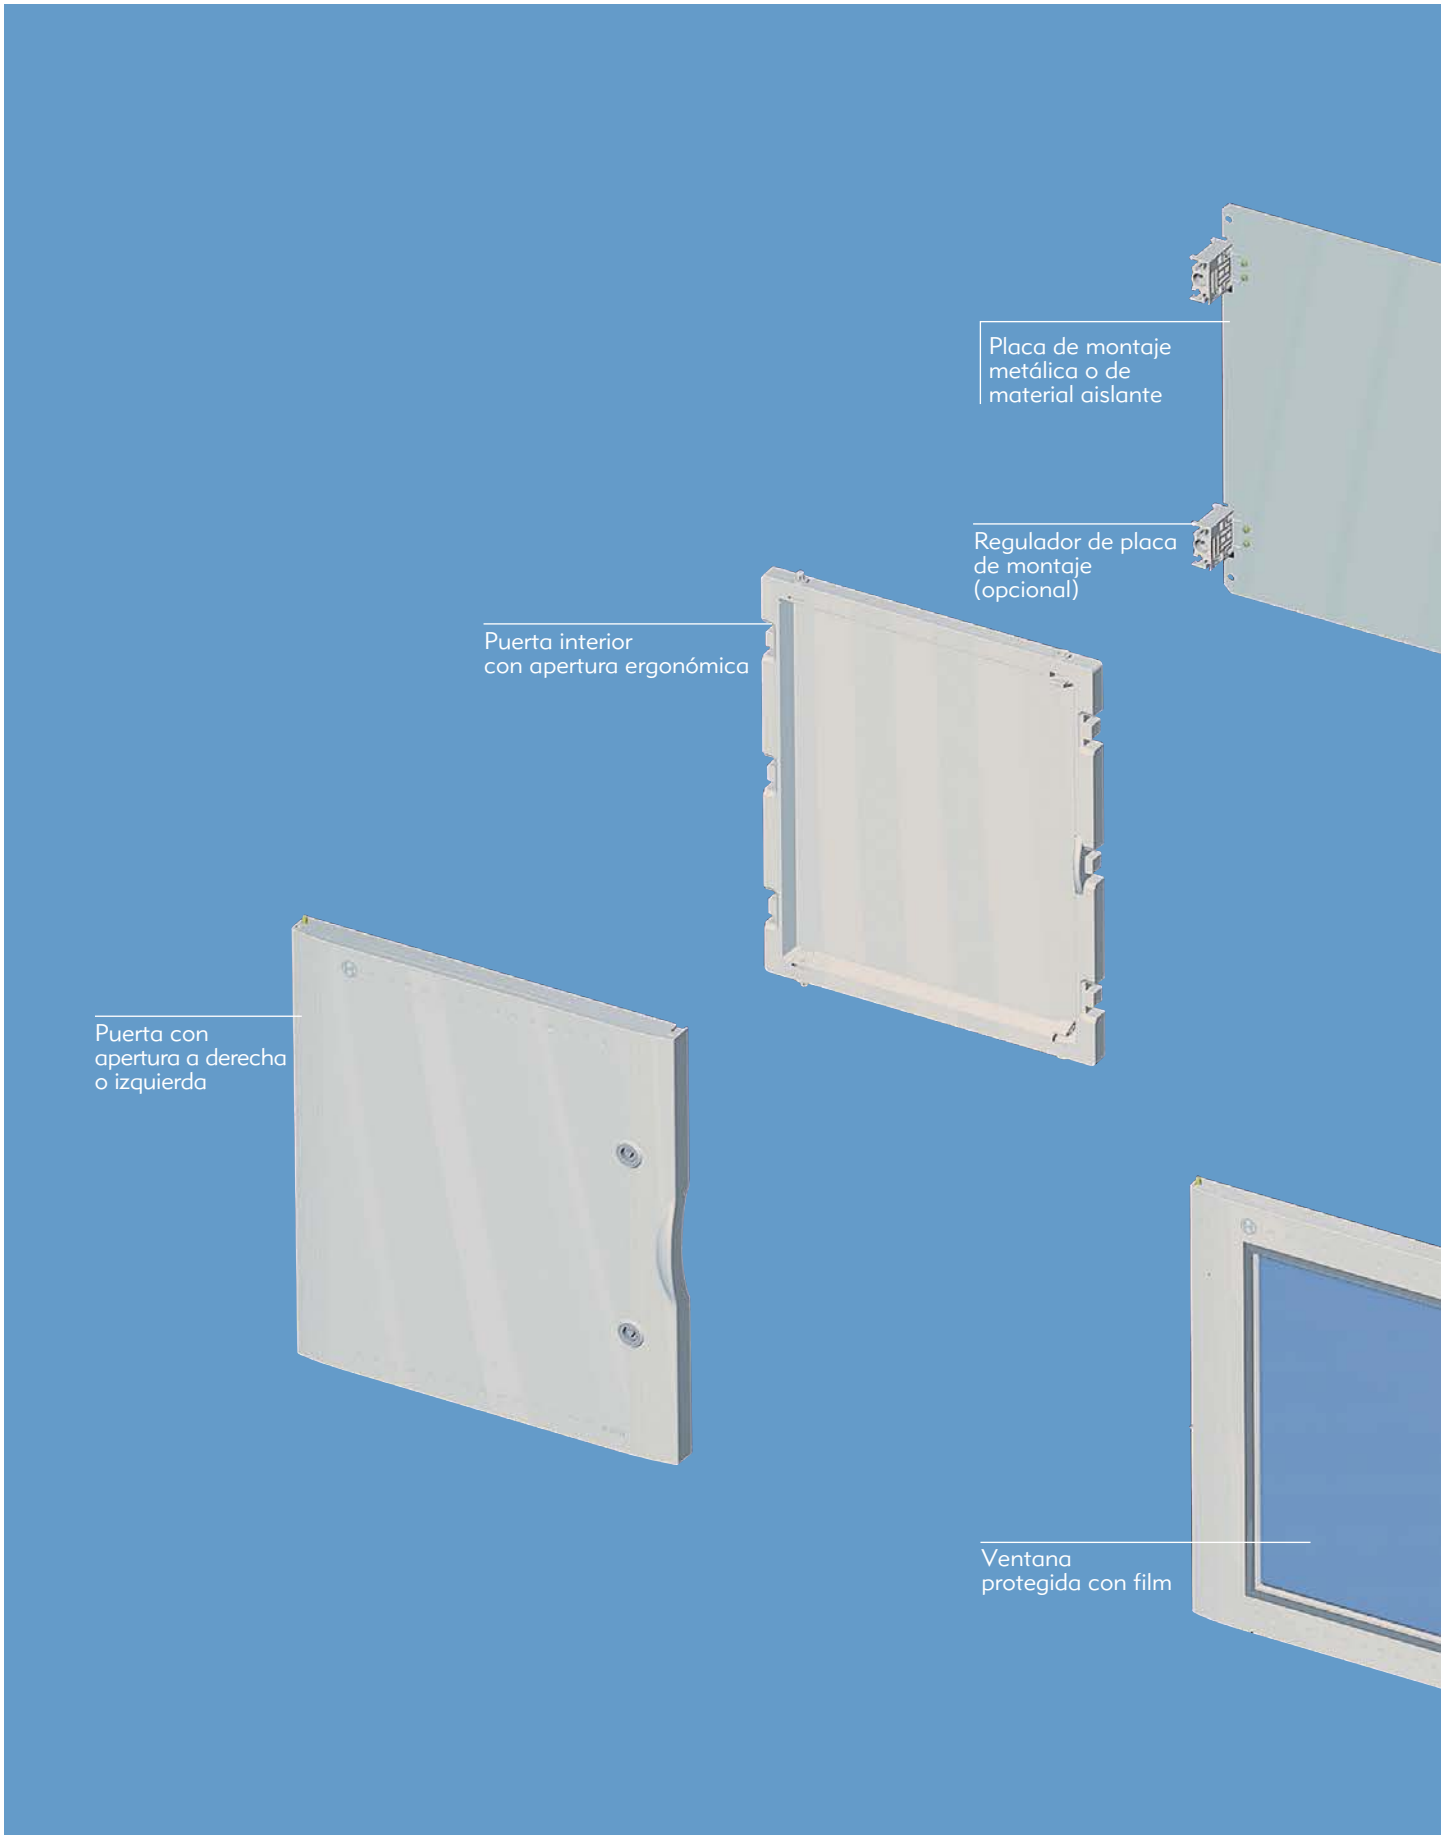

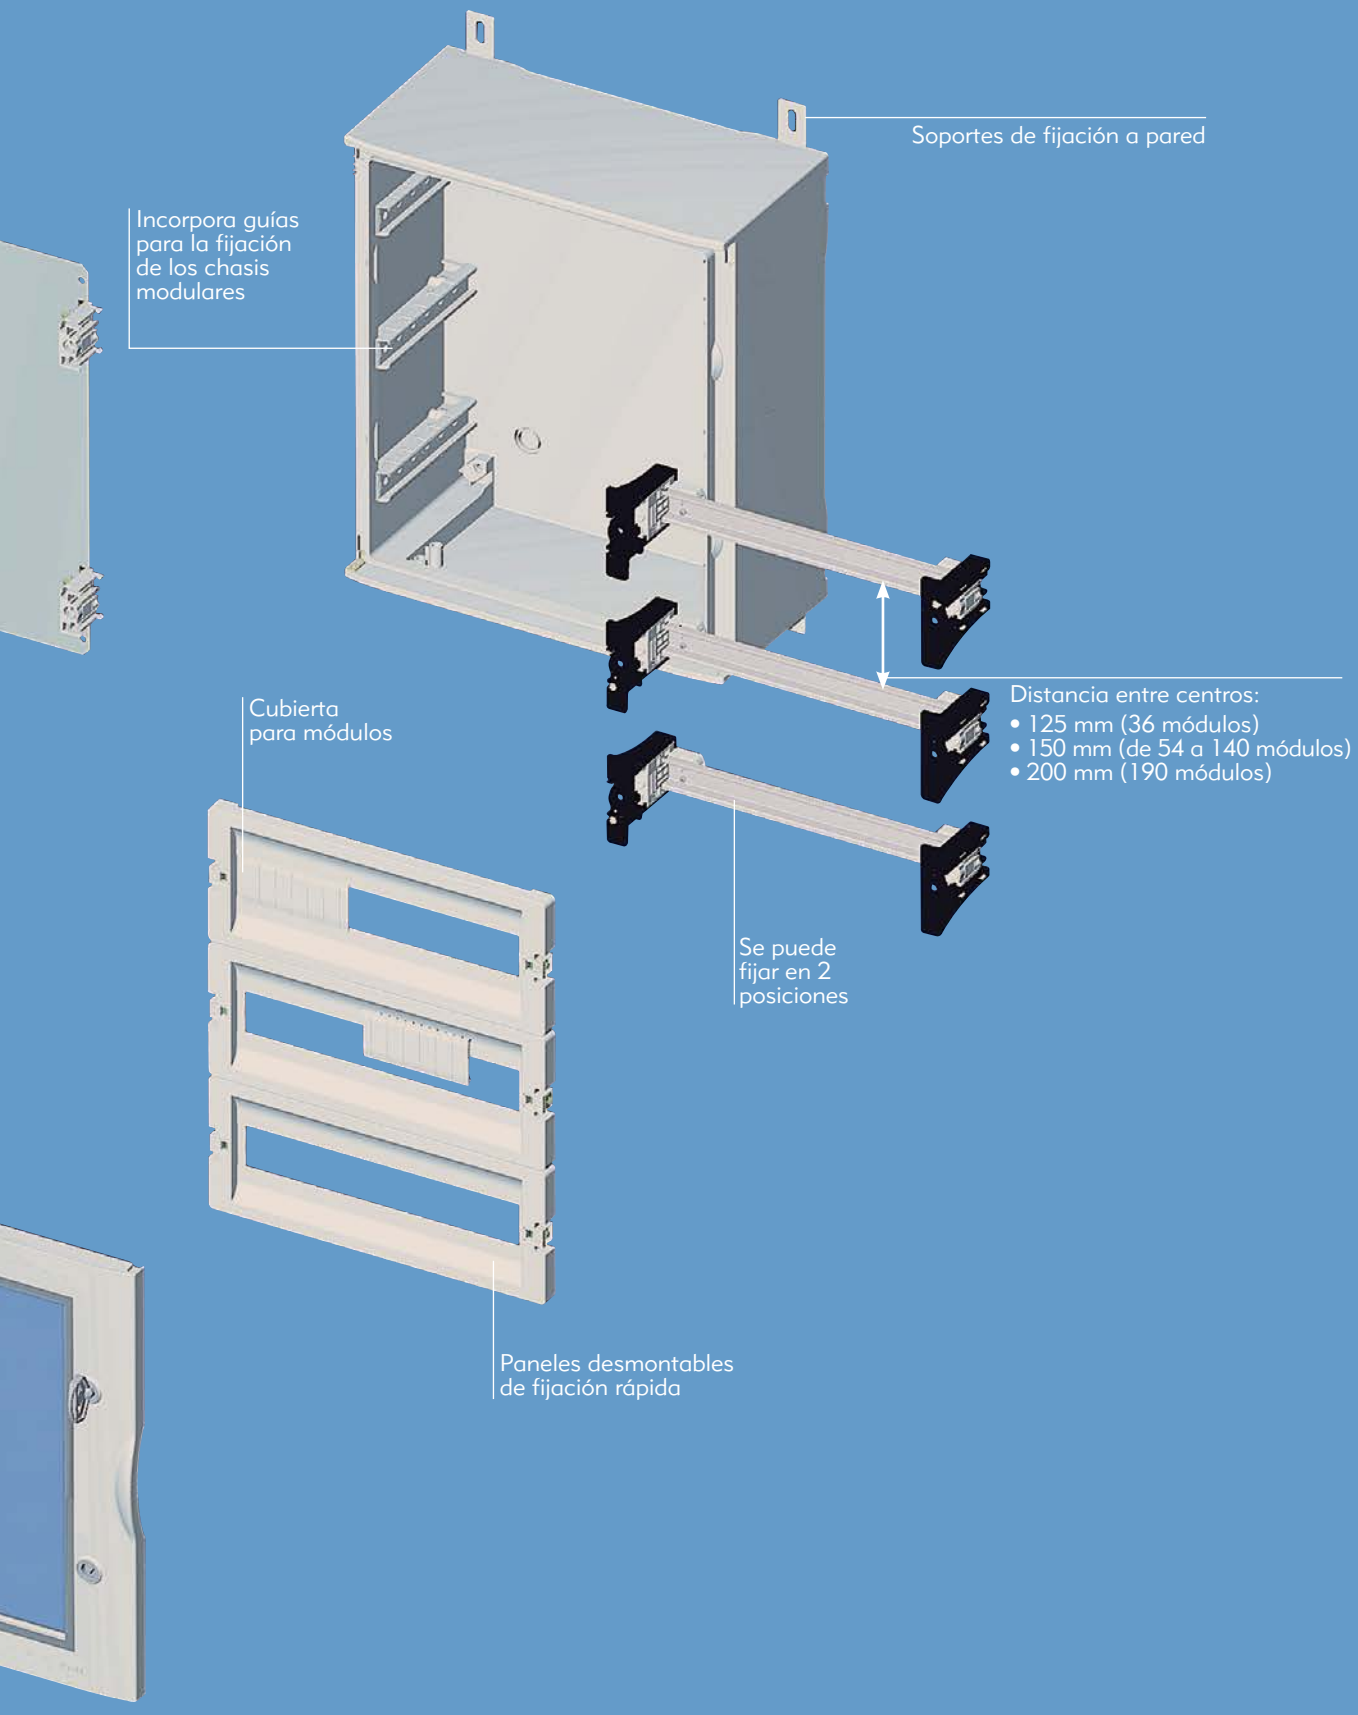
Soportes de fijación a pared
Incorpora guías para la fijación de los chasis modulares
Distancia entre centros:
• 125 mm (36 módulos)
• 150 mm (de 54 a 140 módulos)
• 200 mm (190 módulos)
Cubierta para módulos
Se puede fijar en 2 posiciones
Paneles desmontables de fijación rápida

ARMARIOS DE POLIESTER

Tabla de referencias

PUERTA CIEGA

PUERTA TRANSPARENTE

PLACA METALICA



PLACA AISLANTE

PUERTA INTERIOR



Tamaño (mm)	Código	Tamaño (mm)	Código	cantidad p	num.módulos	potencia disipable W (1)	potencia disipable W (2)	PM VTR Código	PM VTR AISL Código	PI Código
VTR 01 P. CIEGA 300x265x165	04601	VTR 01 P. TRANS. 300x265x165	04621	1			34	04670	04690	
VTR 02 P. CIEGA 425x325x180	04602	VTR 02 P. TRANS. 425x325x180	04622	1	36 (12x3)	35	61	04671	04691	04631
VTR 03 P. CIEGA 500x430x210	04603	VTR 03 P. TRANS. 500x430x210	04623	1	54 (18x3)	72	111	04672	04692	04632
VTR 04 P. CIEGA 650x430x210	04604	VTR 04 P. TRANS. 650x430x210	04624	1	72 (18x4)	81	122	04673	04693	04633
VTR 05 P. CIEGA 650x540x260	04605	VTR 05 P. TRANS. 650x540x260	04625	1	96 (24x4)	93	132	04674	04694	04634
VTR 06 P. CIEGA 805x615x315	04606	VTR 06 P. TRANS. 805x615x315	04626	1	140 (28x5)	136	215	04675	04695	04635
VTR 07 P. CIEGA 1060x810x355	04608	VTR 07 P. TRANS. 1060x810x355	04628	1	190 (38x5)	232	342	04677	04689	04637

(1) CONFIGURACION DEL ARMARIO CON CARRILES DIN + PANELES TROQUELADOS (distancia 48mm del carril DIN al panel troquelado)
(2) CONFIGURACION DEL ARMARIO CON PLACA DE MONTAJE (en la posición más baja)

Color gris RAL 7035

CEI 23-48/23-49 EN 62208

R.I.N.A. ITALIA (sólo Puerta Ciega)

66 proteccion IP

20J resistencia al impacto

PANEL TROQUELADO	PANEL CIEGO	PANEL CIEGO DOBLE	CARRIL DIN	MONTANTE	SOPORTES DE FIJACION A PARED		REGULADOR PARA PLACA DE MONTAJE	KIT FIJACIÓN A POSTE
								
PT VTR	**PC VTR**	**PC VTR DOBLE**	**CARRIL**	**MONT.**	**SF VTR**		**REG. PM**	**FIAP**
Código	Código	Código	Código	Código	Código		Código	Código
					04680 (1)	04688 (2)		04581
04640	04645	04696	04660	04651	04680 (1)	04688 (2)	04682	04582
04641	04646	04697	04661	04652	04680 (1)	04688 (2)	04682	04583
04641	04646	04697	04661	04653	04680 (1)	04688 (2)	04682	04583
04642	04647	04698	04662	04653	04680 (1)	04688 (2)	04682	04584
04643	04648	04699	04663	04654	04680 (1)	04688 (2)	04682	04585
04644	04649	04679	04664	04655	04680 (1)	04688 (2)	04682	

(1) ACERO ZINCADO
(2) ACERO INOXIDABLE

TAPA PARA CUBRIR LOS MODULOS CÓDIGO 05180

CIERRE DE LLAVE CÓDIGO 04681

KIT FIJACIÓN A POSTE

- Para la fijación de la caja a un poste con sección circular
- El suministro incluye un juego de 2 guías de fijación y 2 abrazaderas con accessorios de montaje en acero galvanizado en caliente
- El kit estará incluso para diámetro de 48 a 80mm. Para diámetros de 80 a 200, usar zunchos metálicos (no disponible)

ARMARIOS DE POLIESTER

Ajuste del carril DIN

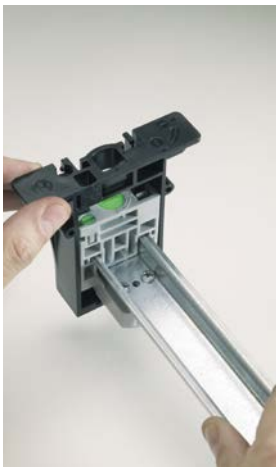

El innovador sistema de montaje del carril DIN permite una sencilla instalación de aparamenta estándar (48 y 75 mm) mediante una simple operación sobre el tornillo central. Esta operación se puede realizar dentro del armario o antes de su instalación

Fijación del carril DIN en la guía

El exclusivo diseño interior del armario permite una gran flexibilidad a la hora de posicionar el carril DIN

Con ¼ de giro se logra una fijación fácil y rápida

Fijación del panel troquelado

Rápido montaje/desmontaje del panel modular

ARMARIOS DE POLIESTER

Montaje del panel modular ciego - apertura de la puerta con ángulo > 180º

Los paneles ciegos se pueden fijar usando únicamente un destornillador

El amplio ángulo de apertura de la puerta evita su rotura al trabajar sobre el armario una vez instalado

Montaje del marco

Los paneles se pueden montar separadamente para facilitar el cableado.
De centro a centro:125 mm (36 módulos)
150 mm (de 54 a 140 módulos).
200 mm (190 módulos)

Sistema de cableado



El marco permite la instalación de un sistema de fijación que facilita el uso de canaleta para cableado (T1-N y T1-EN)



ARMARIOS DE POLIESTER

Fijación de la placa de montaje

Es posible instalar aparamenta no modular dentro del armario utilizando una placa de montaje regulable en profundidad con los accesorios de ajuste (código REG.PM 04682)

Montaje de la puerta interior

El perfil especial de la puerta interior proporciona una distancia adecuada a la puerta exterior. La puerta interior se puede abrir a izquierda o derecha. Tiene 2 posiciones de fijación en profundidad y una maneta ergonómica

Soportes de fijación a pared

Soportes de fijación a pared disponibles en acero inoxible o en acero zincado

Cierre de llave

Cierre de llave alternativo al estándar para proporcionar una mayor seguridad

ARMARIOS DE POLIESTER

Planos y dimensiones

VTR P. CIEGA / VTR P. TRANSPARENTE

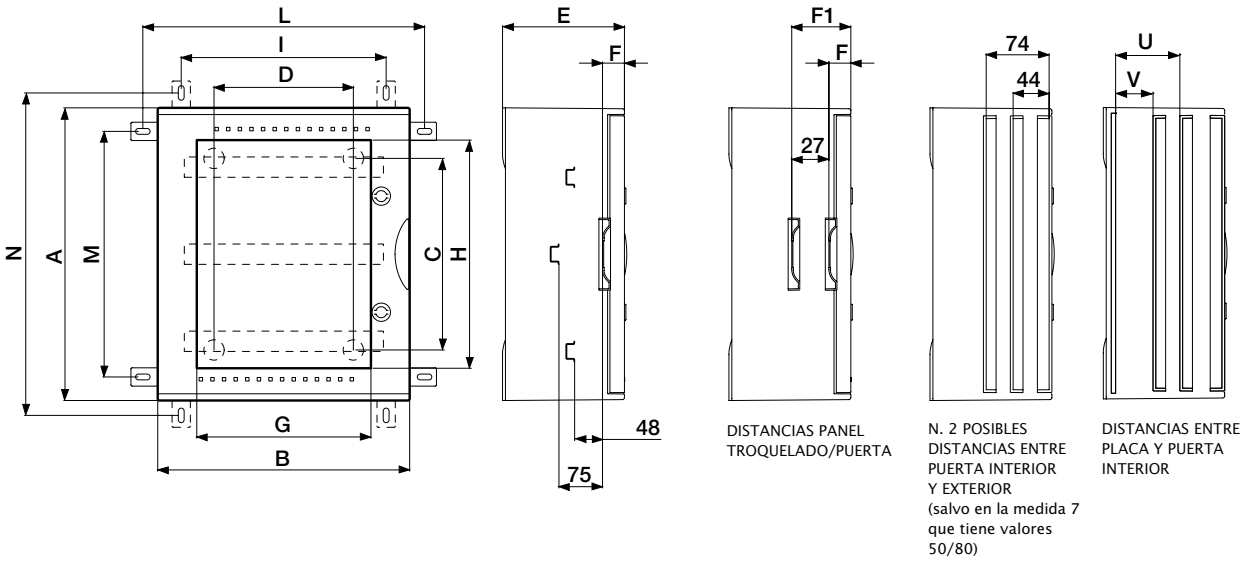

DISTANCIAS PANEL TROQUELADO/PUERTA

N. 2 POSIBLES DISTANCIAS ENTRE PUERTA INTERIOR Y EXTERIOR (salvo en la medida 7 que tiene valores 50/80)

DISTANCIAS ENTRE PLACA Y PUERTA INTERIOR

TAMAÑO/DESCRIPCION		DIMENSIONES															MODULOS
		A	B	C	D	E	F	F1	G	H	I	L	M	N	U	V	
1	VTR 01	303	265	150	110	167	–	–	161	215	184	316	222	354	–	–	–
2	VTR 02	428	325	255	132	183	40	67	193	319	245	377	348	480	108	78	36 (3x12)
3	VTR 03	504	434	330	240	210	40	67 - 94	300	393	353	485	423	555	135	105	54 (3x18)
4	VTR 04	654	434	480	240	210	40	67 - 94	300	544	353	485	573	705	135	105	72 (4x18)
5	VTR 05	654	543	480	348	265	40	67 - 94 - 121 - 148	405	544	462	594	573	705	188	158	96 (4x24)
6	VTR 06	806	616	630	420	319	40	67 - 94 - 121 - 148 - 175 - 202	480	694	533	665	723	855	243	213	140 (5x28)
7	VTR 07	1056	810	885	600	355	54	81 - 108 - 135 - 162 - 189 - 216	639	875	713	845	974	1105	273	243	190 (5x38)

PM VTR



PM VTR AISL.



PI VTR



TAM/DESCRIP.		DIMENSIONES					
		O	P	Q	R	S	T
1	VTR 01	199	240	1,5	–	–	–
2	VTR 02	242	365	1,5	210	314	20
3	VTR 03	350	440	1,5	318	389	20
4	VTR 04	350	590	2	318	539	20
5	VTR 05	458	590	2	425	539	20
6	VTR 06	530	740	2	498	689	20
7	VTR 07	710	990	2	677	938	25

SF VTR / SF VTR INOX



IBOCO

A REGISTERED TRADE MARK OF BOCCHIOTTI

ketxe

Ketxe, S.L.
C/Araba, pab 11
48450 Etxebarri (Vizcaya)
Tel.: 94 426 95 21 - Fax: 94 426 10 87
E-mail: ketxe@ketxe.net
www.ketxe.net