



Marcado (eliminable con un producto adecuado) para facilitar las operaciones de cableado.
Excepto: 200x300, 250x300, L ≥ 1000 mm.

CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO

Envoltorio de chapa de acero.
Puertas de chapa de acero con sistema de cierre de doble paletón de Ø 3 mm y 4 perfiles soldados y pintados.
Placa de montaje de chapa de acero sendzimir.
Tapas de cierre de entradas de cables (con junta de poliuretano) de chapa de acero. Juego de tornillería para puesta a tierra y montaje

ACABADO


Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL7035 texturizado.



GRADO DE PROTECCIÓN

- IP55 según la IEC EN 62208; EN 60529.
- NEMA12 según la UL508A y la UL50.
- Grado de protección asegurado por la junta de espuma de poliuretano de dos componentes
- Nivel de resistencia a impactos IK10 in según la IEC EN62208 y la EN62262.

Cajas

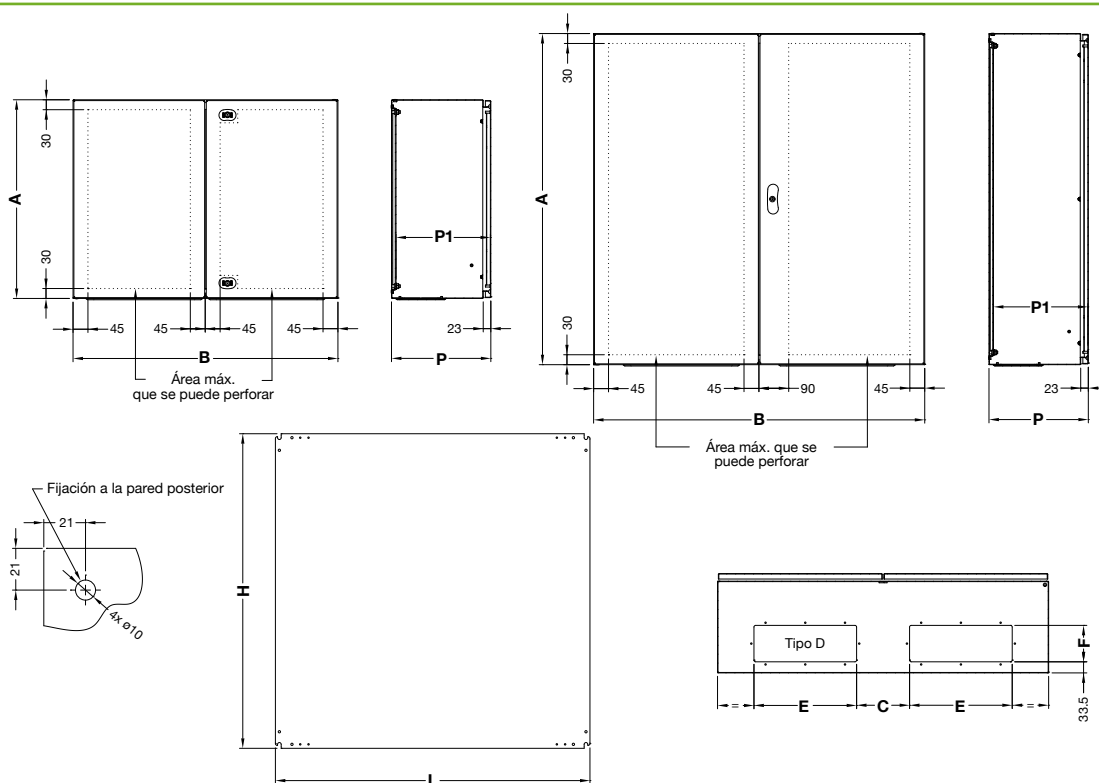

CAJAS CON PUERTA DOBLE CIEGA

CÓDIGO E COR	DISPON.	ESTRUCTURA					ENTRADA CABLES				PLACA DE MONTAJE	
		B	A	P	P1	TIPO/NÚM.	E	F	C	TIPO	L	H
EC080630	■	800	600	300	285	Cerradura/2	310	110	60	D	750	550
EC081430	■	800	1400	300	285	Barras	310	110	60	D	750	1350
EC100820	■	1000	800	200	185	Cerradura/2	310	110	160	D	950	750
EC100830	■	1000	800	300	285	Cerradura/2	310	110	160	D	950	750
EC101030	■	1000	1000	300	285	Barras	310	110	160	D	950	950
EC101230	■	1000	1200	300	285	Barras	310	110	160	D	950	1150
EC101430	■	1000	1400	300	285	Barras	310	110	160	D	950	1350
EC120830	■	1200	800	300	285	Barras	310	110	260	D	1150	750
EC121230	■	1200	1200	300	285	Barras	310	110	260	D	1150	1150



Para cajas E COR sin placa, pedir versión .N (no gestionada en almacén, disponible bajo pedido).

DISPONIBLES: ■ BAJO PEDIDO