



CARACTERÍSTICAS

Cuerpo y puerta realizados en chapa de acero inoxidable AISI304L (bajo pedido AISI316L). Placa de montaje plana realizada en chapa de acero sendzimir. Bisagras de acero inoxidable.


EL SUMINISTRO INCLUYE

Envolvente suministrado con:

- placa de montaje
- sistema de cierre (con bombín realizado en aleación de zinc y pestillo de acero inox) con llave de doble paletón Ø 3 mm
- accesorios de montaje para puesta a tierra y fijación de placa de montaje
- placa de entrada de cables.

GRADO DE PROTECCIÓN

- IP66 según la norma IEC EN62208; EN60529
- NEMA 4X de acuerdo con la norma UL508A; UL50
- grado de resistencia al golpe IK10 según la norma IEC EN62208; EN62262.

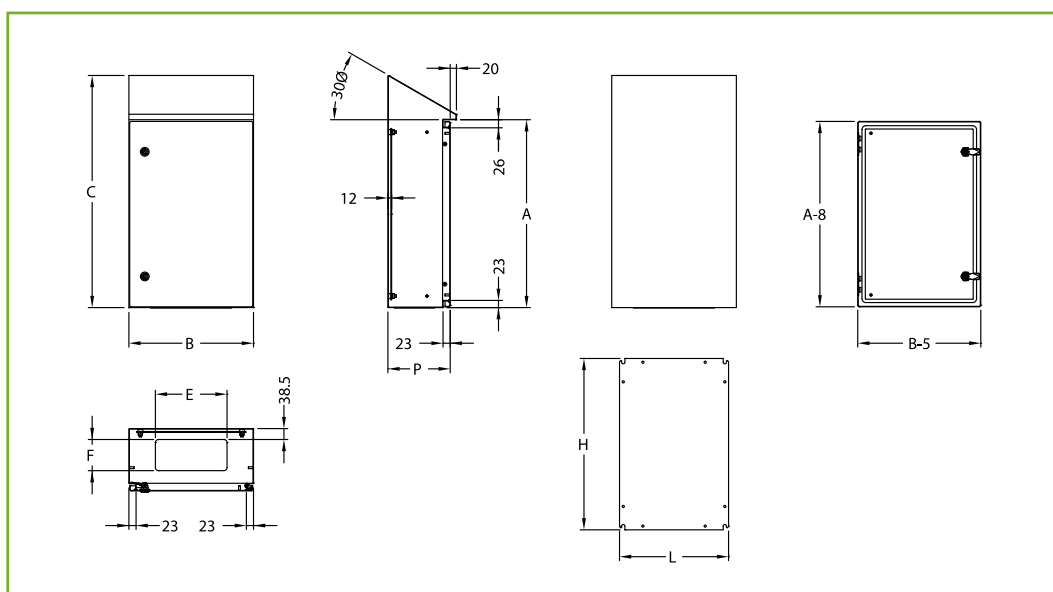

CAJAS INOX CON TEJADILLO INTEGRADO

CÓDIGO HASTA EL 31/05/2022	CÓDIGO A PARTIR DEL 01/06/2022	DIMENSIONES DE LA CAJA				ENTRADA DE CABLES		PLACA		Nº CIERRES
		B	A	P	C	E	F	L	H	
ECOR4-515TX	EC040515X.T	400	503	150	617	230	50	350	450	1
ECOR4-620TX	EC040620X.T	400	603	200	745	230	100	350	550	2
ECOR5-730TX	EC040730X.T	500	703	300	903	330	100	450	650	2
ECOR6-825TX	EC060825X.T	600	803	250	974	430	100	550	750	2
ECOR8-1025TX	EC081025X.T	800	1003	250	1174	530	100	750	950	2
ECOR8-1030TX	EC081030X.T	800	1003	300	1203	530	100	750	950	2
ECOR8-1230TX	EC081230X.T	800	1203	300	1403	530	100	750	1150	CIERRE DE BARRA



Para pedir el artículo de acero AISI316L hasta el 31/05/2022, añadir el sufijo "H" al código (por ejemplo: ECOR6-825TXH).

Para pedir el artículo de acero AISI316L a partir del 01/06/2022, sustituir el sufijo "X" por "H" en el código (por ejemplo: EC060825H.T).