



CARACTERÍSTICAS

Estructura y tapa de chapa de acero inoxidable AISI304L (bajo pedido AISI316L) presatinado, con aplicación de película protectora, la tapa dispone de junta de silicona.

Tapa fijada en cuatro puntos (situados en el exterior de la junta de estanqueidad) con tornillos antideslizantes; se realiza en dos versiones: perforada para la fijación de pulsadores Ø 22,5 mm o ciega.


Fijación a la pared desde el interior de la caja o por el exterior mediante anclajes de fijación.

GRADO DE PROTECCIÓN

- IP66 según la DIN 450-9E; IEC EN 62208; EN 60529
- IP69K según la norma DIN 40050-9
- NEMA 4X según la UL508A y UL50
- nivel de resistencia a impactos IK10 según la IEC EN 62208; EN 62262.

Solicitar por separado la placa de montaje y/o los perfiles DIN (véase Pág. 191 para estos).

Para el pedido del artículo de acero AISI316L añadir el sufijo H al código (p. ej. SHX1-109FH o SHX1-109CH).

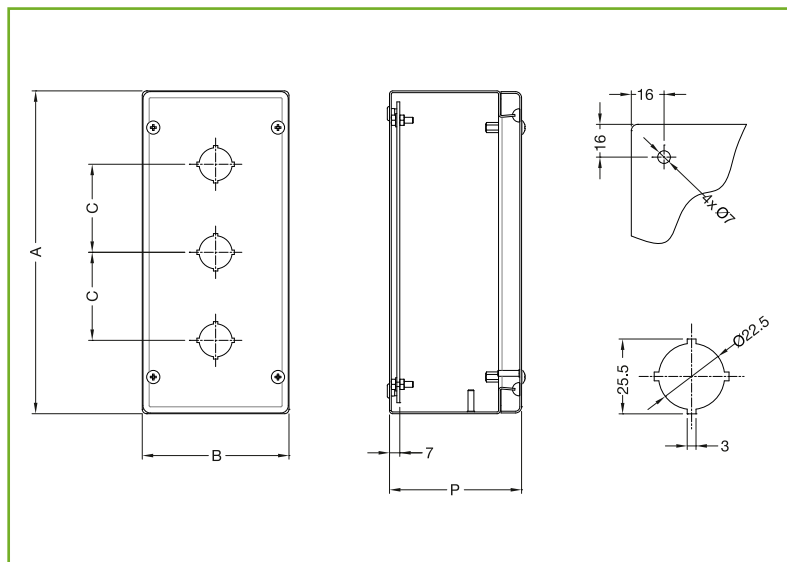

CAJA PARA PULSADORES CON TAPA PERFORADA

CÓDIGO SHX	DESCRIPCIÓN			ORIFICIOS Ø 22,5	
	B	A	P	C	N
SHX1-109F	100	100	90	-	1
SHX1-169F	100	160	90	60	2
SHX1-229F	100	220	90	60	3
SHX1-289F	100	280	90	60	4

CAJA PARA PULSADORES CON TAPA CIEGA

CÓDIGO SHX	DESCRIPCIÓN		
	B	A	P
SHX1-109C	100	100	90
SHX1-169C	100	160	90
SHX1-229C	100	220	90
SHX1-289C	100	280	90

Inox

PLACA DE MONTAJE SHPA

CARACTERÍSTICAS

De chapa sendzimir.

EL SUMINISTRO INCLUYE

1 unidad.

PLACA DE MONTAJE

CÓDIGO CAJA	CÓDIGO PLACA	DIMENSIONES	
		L	H
SHX1-109F	-	-	-
SHX1-169F	SHPA-16	60	145
SHX1-229F	SHPA-22	60	205
SHX1-289F	SHPA-28	60	265

ANCLAJES DE FIJACIÓN A PARED SHWCX-010

CARACTERÍSTICAS

De acero inoxidable AISI316L.

EL SUMINISTRO INCLUYE

4 unidades.

