



CARACTERÍSTICAS

Estructura realizada en chapa acero inoxidable AISI304L doblado. Placa de montaje realizada en chapa de acero galvanizado sendzimir montada en la parte posterior. Cubierta superior realizada en acero inoxidable AISI304L con guías galvanizadas sendzimir y limitador mecánico. Entrada de cables regulable. Artículo en acero AISI316L disponible bajo pedido.

EL SUMINISTRO INCLUYE

Envolvente suministrado con:

- puerta completa con cierre de doble paletón de Ø 3 mm
- placa de montaje
- cubierta superior con sistema de cierre
- entrada de cables regulable.


GRADO DE PROTECCIÓN

- IP55
- NEMA 12 según la norma UL508A; UL50.

PUPITRES DE CONTROL INOX

CÓDIGO ZBX	DIMENSIONES			FIJAC. AL SUELO		ENTRADA CABLES		ÁREA ÚTIL	PLACA INTERNA	
	B	A	P	C	D	E	F	M	L	H
ZBX6-01	600	1000	400	550	310	490	260	445	520	918
ZBX8-01	800	1000	400	750	310	690	260	645	720	918
ZBX0-01	1000	1000	400	950	310	410 (x2)	260	345	920	918
ZBX2-01	1200	1000	400	1150	310	510 (x2)	260	445	1120	918

Para pedir el artículo en AISI316L añadir el sufijo "H" a la referencia (Ejemplo: ZBX6-01H).

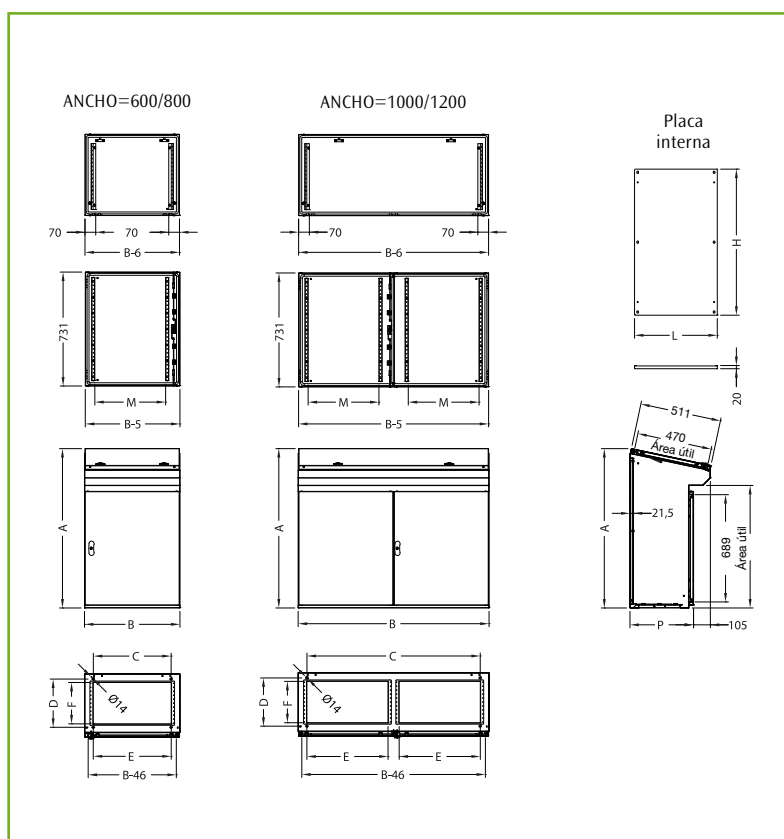

Inox