




CAJA AE

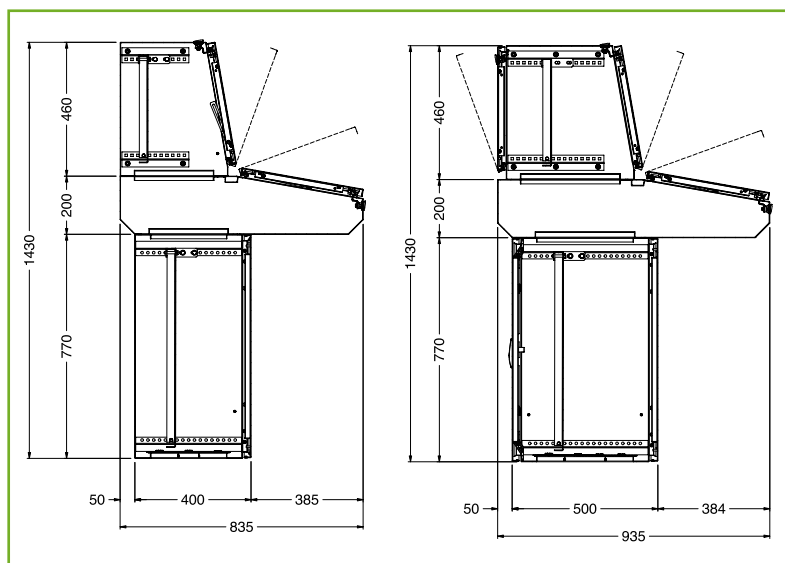

CARACTERÍSTICAS

Estructura realizada en chapa de acero doblado y puerta frontal realizada en chapa de acero con refuerzos laterales y sistema de cierre de doble paletón de Ø 3 mm. Placa de montaje realizada en chapa de acero galvanizado sendzimir.

EL SUMINISTRO INCLUYE

- caja
- puerta frontal (para base P=500 mm, puerta frontal y puerta posterior)
- placa de montaje
- entrada de cables regulable.


ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.

GRADO DE PROTECCIÓN

- IP 55 según la norma IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 según la norma UL508A; UL50
- grado de protección garantizado gracias a la junta de poliuretano bi-componente
- grado de resistencia a los golpes IK10 según la norma IEC EN62208; EN62262.

Si es necesario, completar con cubierta TL - Pág. 209

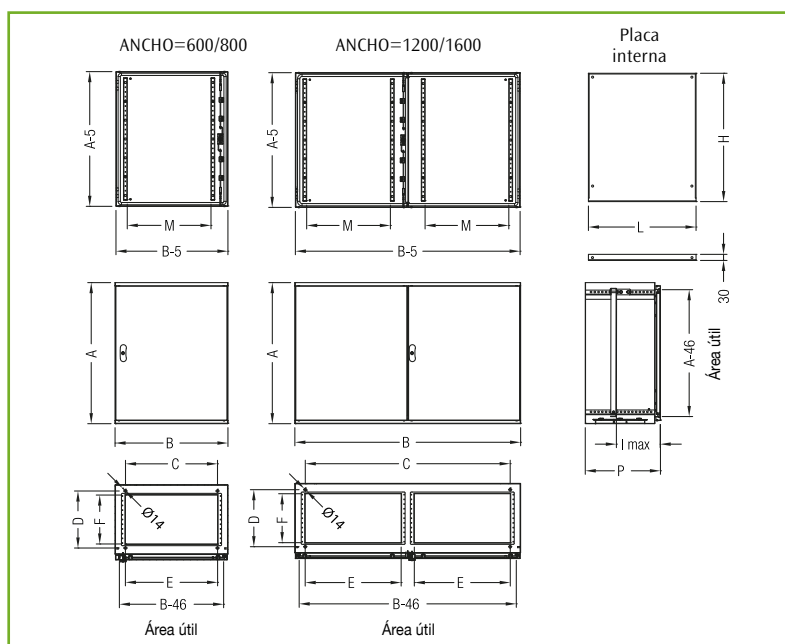

Pupitres



CAJA AE

CÓDIGO	DIMENSIONES			FIJACIÓN AL SUELO		ENTRADA DE CABLES		ÁREA ÚTIL	PLACA INTERNA		
AE	B	A	P	C	D	E	F	M	L	H	I (MAX.)
AE601	600	770	400	489	303	490	260	445	530	684	358
AE802	800	770	400	689	303	690	260	645	730	684	358
AE123	1200	770	400	1089	303	510 (x 2)	260	445	1130	684	358
AE164	1600	770	400	1489	303	710 (x 2)	260	645	1530	684	358
AE8025	800	770	500	689	373	690	330	645	730	684	425
AE1235	1200	770	500	1089	373	510 (x 2)	330	445	1130	684	425
AE1645	1600	770	500	1489	373	710 (x 2)	330	645	1530	684	425

CONSOLA LE



CARACTERÍSTICAS

Estructura realizada en chapa de acero doblado. Panel superior realizado en chapa de acero con sistema de cierre de doble paletón de Ø 3 mm, guías galvanizadas sendzimir y limitadores neumáticos para soportar la tapa.

EL SUMINISTRO INCLUYE

- consola
- panel superior
- guías para placa de montaje adicional
- junta de estanqueidad
- accesorios de montaje.


ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.



GRADO DE PROTECCIÓN

- IP 55 según la norma IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 según la norma UL508A; UL50
- grado de protección garantizado gracias a la junta de poliuretano bi-componente
- grado de resistencia a los golpes IK10 según la norma IEC EN62208; EN62262.

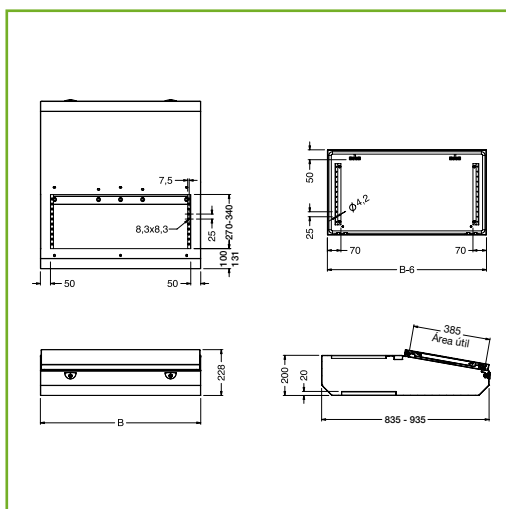

CONSOLA

CÓDIGO LE	B	P	Nº CIERRES
LE601	600	400	2
LE802	800	400	2
LE123	1200	400	2
LE164	1600	400	3
LE8025	800	500	2
LE1235	1200	500	2
LE1645	1600	500	3

PARTE SUPERIOR PE



CARACTERÍSTICAS

Estructura realizada en chapa de acero doblado. Placa de montaje realizada en chapa de acero galvanizado sendzimir con guías zincadas para la regulación de la placa de montaje. Panel frontal con bisagras realizado en chapa de acero, sistema de cierre de doble paletón Ø 3 mm, perfiles verticales galvanizado sendzimir y limitador mecánico.

EL SUMINISTRO INCLUYE

- parte superior
- cubierta frontal con bisagras (para panel de elevación P=500 mm, panel frontal y posterior)
- placa de montaje
- junta de estanqueidad
- accesorios de montaje.


ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.



GRADO DE PROTECCIÓN

- IP 55 según la norma IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 según la norma UL508A; UL50
- grado de protección garantizado gracias a la junta de poliuretano bi-componente
- grado de resistencia a los golpes IK10 según la norma IEC EN62208; EN62262.

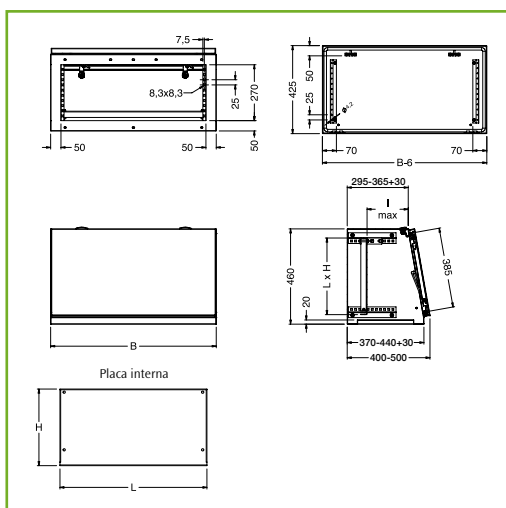

PARTE SUPERIOR

CÓDIGO PE	B	P	L	H	I (MAX)	Nº CIERRES
PE601	600	400	510	370	250	2
PE802	800	400	710	370	250	2
PE123	1200	400	1110	370	250	2
PE164	1600	400	1510	370	250	3
PE8025	800	500	710	370	335	2
PE1235	1200	500	1110	370	335	2
PE1645	1600	500	1510	370	335	3



CONSOLA ME



CARACTERÍSTICAS

Estructura realizada en chapa de acero doblado. Panel superior realizado en chapa de acero con sistema de cierre de doble paletón de Ø 3 mm, guías galvanizadas sendzimir y limitadores neumáticos para soportar la tapa.

EL SUMINISTRO INCLUYE


- consola
- panel
- junta de estanqueidad
- accesorios de montaje.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 7035 texturizado.

GRADO DE PROTECCIÓN

- IP 55 según la norma IEC EN62208; EN60529
- NEMA 12 según la norma UL508A; UL50
- grado de protección garantizado gracias a la junta de poliuretano bi-componente
- grado de resistencia a los golpes IK10 según la norma IEC EN62208; EN62262.

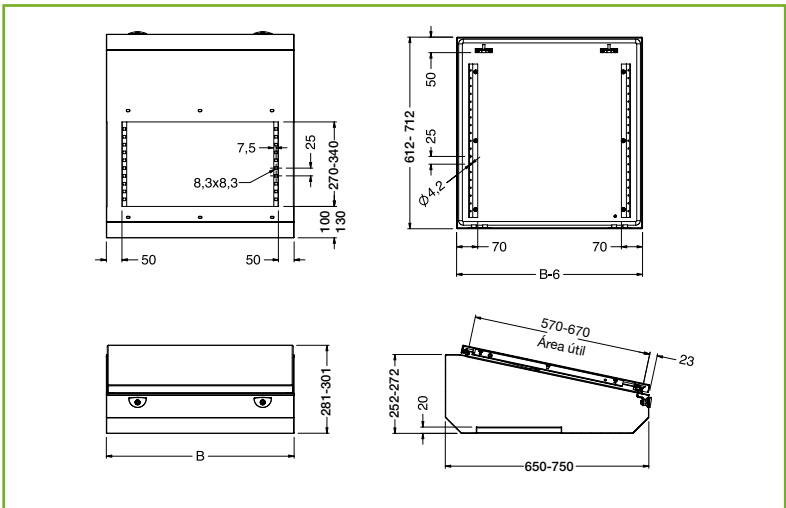

CONSOLA			
CÓDIGO ME	B	P	Nº CIERRES
ME601	600	400	2
ME802	800	400	2
ME123	1200	400	2
ME164	1600	400	3
ME8025	800	500	2
ME1235	1200	500	2
ME1645	1600	500	3

Pupitres


ZÓCALO MODULAR EUZE

CARACTERÍSTICAS

Escuadras realizadas en chapa de acero moldeada con revestimientos frontales de PVC. Paneles frontales y laterales realizados en chapa de acero moldeada.

ACABADO

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL 5020 texturizado.

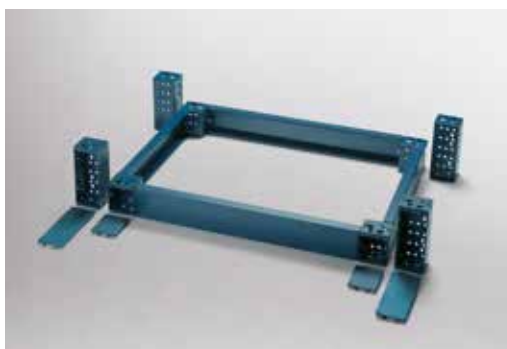

EL SUMINISTRO INCLUYE


El zócalo modular está compuesto por:

- escuadras: juego de 4 unidades con revestimientos frontales y accesorios de montaje
- paneles frontales: juego de 2 unidades
- paneles laterales: juego de 2 unidades.

ESCUADRAS UNIVERSALES

CÓDIGO EUZE	DESCRIPCIÓN
EUZE-A100	ESCUADRAS PARA ZÓCALO H=100
EUZE-A200	ESCUADRAS PARA ZÓCALO H=200

Suministro: juego de 4 unidades con accesorios de montaje.

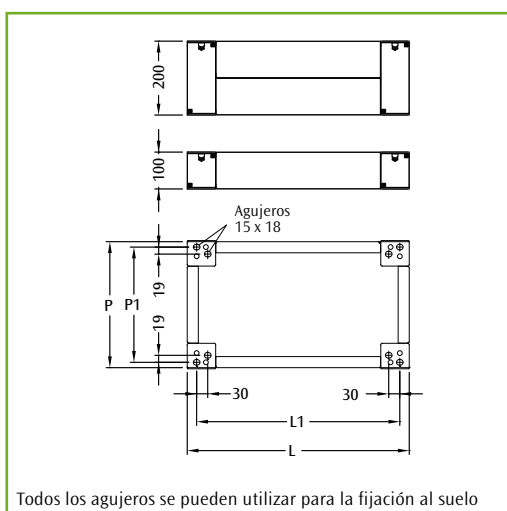

Todos los agujeros se pueden utilizar para la fijación al suelo

PANELES FRONTALES UNIVERSALES

CÓDIGO EUZE	DESCRIPCIÓN	LARGO MM
EUZE-T0600	PANELES FRONTALES ZÓCALO L=600	444
EUZE-T0800	PANELES FRONTALES ZÓCALO L=800	644
EUZE-T1200	PANELES FRONTALES ZÓCALO L=1200	1044
EUZE-T1600	PANELES FRONTALES ZÓCALO L=1600	1444

Suministro: juego de 2 unidades.

PANELES LATERALES PARA CAJA AE

CÓDIGO EUZE	DESCRIPCIÓN	LARGO MM
EUZE-T0400C	PANELES LAT. PARA ZÓCALO P=400	236
EUZE-T0500B	PANELES LAT. PARA ZÓCALO P=500	306

Suministro: juego de 2 unidades.

Para pedir los paneles frontales y laterales universales alto=200, añadir el sufijo "D" a la referencia. (Ej.: EUZE-T0400CD).

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

DIM. ARMARIO		DIM. ZÓCALO		DISTANCIA ENTRE EJES	
ANCHO	PROF.	L	P	L1	P1
600	400	600	370	549	341
800	400	800	370	749	341
800	500	800	440	749	411
1200	400	1200	370	1149	341
1200	500	1200	440	1149	411
1600	400	1600	370	1549	341
1600	500	1600	440	1549	411