



**CARACTERÍSTICAS DEL SUMINISTRO**

Envoltorio de chapa de acero.  
Puerta reversible de chapa de acero con sistema de cierre de doble paletón de Ø 3 mm y lámina transparente de cristal templado de espesor igual a 4 mm.  
Placa de montaje de chapa de acero sendzimir.  
Tapa de cierre de la entrada de cables (con junta de poliuretano) de chapa de acero. Juego de tornillería para puesta a tierra y montaje.

**ACABADO**

Ciclo estándar de acabado ETA: imprimación a base de pintura con deposición por cataforesis con resina epoxi y acabado con polvos termoendurecibles. Color: RAL7035 texturizado.



**GRADO DE PROTECCIÓN**


- IP66 según la IEC EN 62208; EN 60529.
- NEMA12 según la UL508A y la UL50.
- Grado de protección asegurado por la junta de espuma de poliuretano de dos componentes.
- Nivel de resistencia a impactos IK10in según la IEC EN62208 y la EN62262.



Marcado (eliminable con un producto adecuado) para facilitar las operaciones de cableado.

**Excepto: 200x300, 250x300, L ≥ 1000 mm.**

Cajas

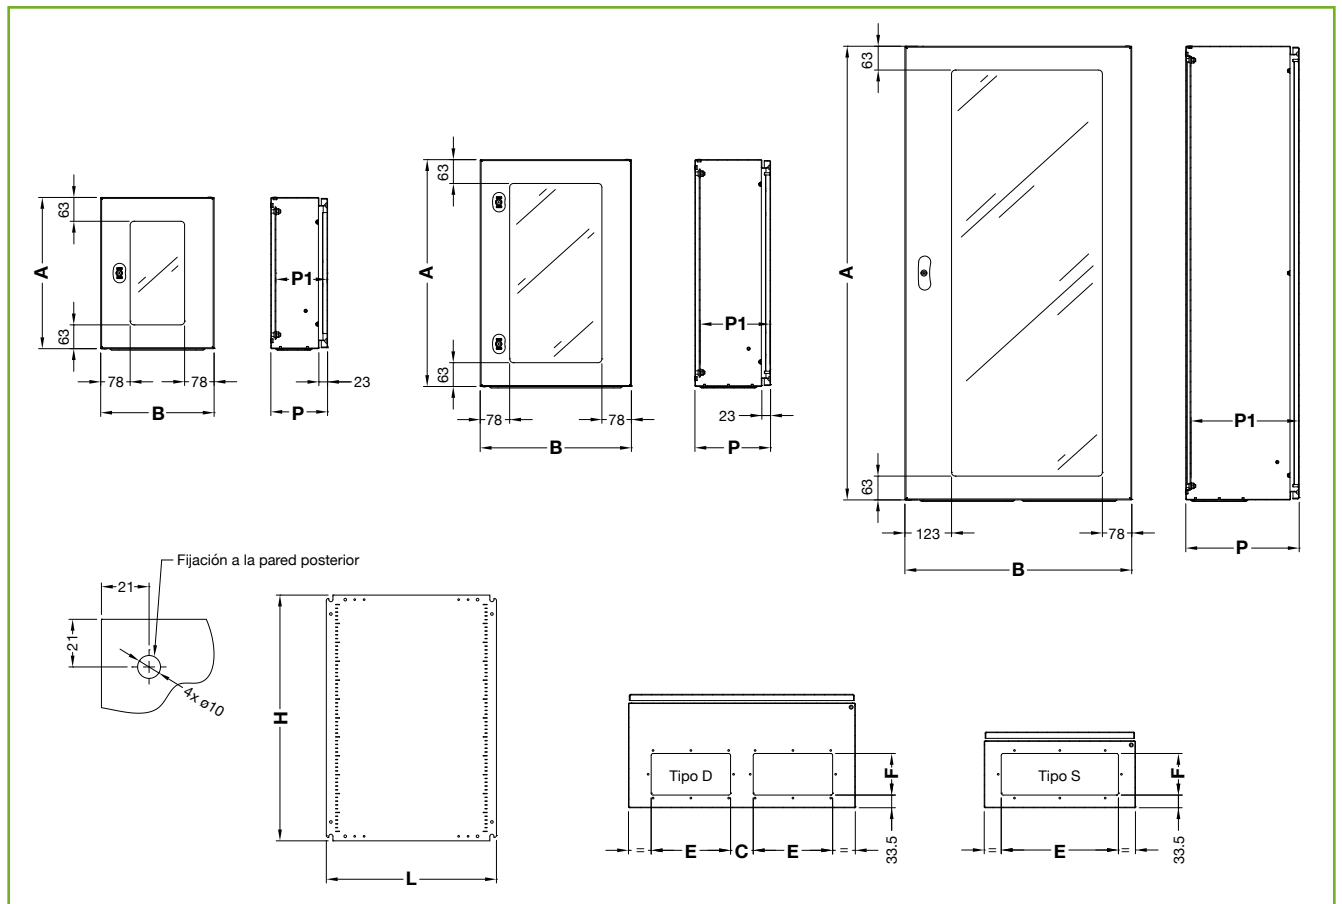

## CAJA CON PUERTA TRANSPARENTE

CÓDIGO E COR	ESTRUCTURA					ENTRADA CABLES				PLACA DE MONTAJE	
	B	A	P	P1	TIPO/NÚM.	E	F	C	TIPO	L	H
<b>400</b>											
EC040320.P	400	300	200	185	Cerradura/1	310	110	–	S	350	250
EC040420.P	400	400	200	185	Cerradura/1	310	110	–	S	350	350
EC040520.P	400	500	200	185	Cerradura/1	310	110	–	S	350	450
EC040525.P	400	500	250	235	Cerradura/1	310	110	–	S	350	450
EC040620.P	400	600	200	185	Cerradura/2	310	110	–	S	350	550
EC040625.P	400	600	250	235	Cerradura/2	310	110	–	S	350	550
<b>500</b>											
EC050720.P	500	700	200	185	Cerradura/2	310	110	–	S	450	650
EC050725.P	500	700	250	235	Cerradura/2	310	110	–	S	450	650
<b>600</b>											
EC060420.P	600	400	200	185	Cerradura/1	210	110	60	D	550	350
EC060620.P	600	600	200	185	Cerradura/2	210	110	60	D	550	550
EC060630.P	600	600	300	285	Cerradura/2	210	110	60	D	550	550
EC060825.P	600	800	250	235	Cerradura/2	210	110	60	D	550	750
EC060830.P	600	800	300	285	Cerradura/2	210	110	60	D	550	750
EC061030.P	600	1000	300	285	Cerradura/2	210	110	60	D	550	950
EC061230.P	600	1200	300	285	Barras	210	110	60	D	550	1150
<b>800</b>											
EC080830.P	800	800	300	285	Cerradura/2	310	110	60	D	750	750
EC081030.P	800	1000	300	285	Cerradura/2	310	110	60	D	750	950
EC081230.P	800	1200	300	285	Barras	310	110	60	D	750	1150

Para cajas E COR sin placa, pedir versión .N (no gestionada en almacén, disponible bajo pedido).

Cajas



## CAJAS CON PANEL ATORNILLADO

CÓDIGO E COR	DISPON.	DIMENSIONES			CÓDIGO E COR	DISPON.	DIMENSIONES		
		L	H	P			L	H	P
<b>200</b>					<b>500</b>				
EC020315.A	■	200	300	150	EC050520.A	■	500	500	200
<b>250</b>					EC050525.A	■	500	500	250
EC025315.A	■	250	300	150	EC050530.A	■	500	500	300
<b>300</b>					EC050615.A	■	500	600	150
EC030315.A	■	300	300	150	EC050620.A	■	500	600	200
EC030320.A	■	300	300	200	EC050625.A	■	500	600	250
EC030415.A	■	300	400	150	EC050720.A	■	500	700	200
EC030420.A	■	300	400	200	EC050725.A	■	500	700	250
EC030515.A	■	300	500	150	<b>600</b>				
EC030520.A	■	300	500	200	EC060420.A	■	600	400	200
<b>400</b>					EC060430.A	■	600	400	300
EC040315.A	■	400	300	150	EC060520.A	■	600	500	200
EC040320.A	■	400	300	200	EC060620.A	■	600	600	200
EC040420.A	■	400	400	200	EC060625.A	■	600	600	250
EC040425.A	■	400	400	250	EC060630.A	■	600	600	300
EC040515.A	■	400	500	150	EC060635.A	■	600	600	350
EC040520.A	■	400	500	200	EC060640.A	■	600	600	400
EC040525.A	■	400	500	250	EC060820.A	■	600	800	200
EC040620.A	■	400	600	200	EC060825.A	■	600	800	250
EC040625.A	■	400	600	250	EC060830.A	■	600	800	300
EC040630.A	■	400	600	300	EC060835.A	■	600	800	350
EC040635.A	■	400	600	350	EC060840.A	■	600	800	400
EC040640.A	■	400	600	400	<b>800</b>				
					EC080820.A	■	800	800	200
					EC080825.A	■	800	800	250
					EC080830.A	■	800	800	300
					EC080840.A	■	800	800	400

DISPONIBLES: ■ BAJO PEDIDO